


## Gancio in alluminio a 3 regolazioni (orizzontale base - verticale tegola inferiore - verticale tegola superiore) per tutti i manti di copertura in tegole e listelli di spessore variabile.

2  
Ganci



Tetto a falda con tegole

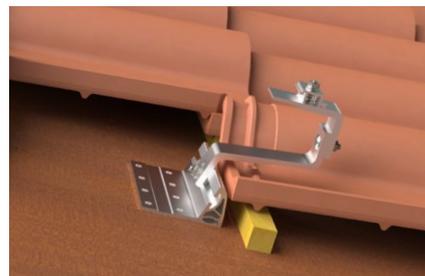

Dettaglio: gancio in alluminio GTA3.

### VANTAGGI

- Tripla regolazione con zigrinature antiscivolo per facilitare l'installazione;
- Base larga: per facilitare il fissaggio su travi in legno e disassare il gancio;
- Interassi elevati: la grande caricabilità permette l'utilizzo di un minor numero di ganci;
- Deformazione controllata: progettato per non piegarsi e non danneggiare le tegole;
- Preassemblato: pronto all'uso senza la necessità di ulteriori accessori;
- Resistente e leggero: realizzato in alluminio per resistere all'intera vita dell'impianto;
- Idoneo sia per profili Solar-light che Solar-fish tramite rotazione dell'elemento ferma profilo.

### APPLICAZIONI

- Fissaggio di impianti fotovoltaici su manti di copertura in tegole sorrette da listelli di spessore variabile.
- Idoneo sia per profili Solar-light che Solar-fish tramite rotazione dell'elemento ferma profilo.


### MATERIALI

- gancio in lega di alluminio AW 6060 T66 e AW 6082 T6 secondo EN 755-2:2016
- bulloneria in acciaio inossidabile classe A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2:2010

### FUNZIONAMENTO

- Definire l'interasse dei ganci in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto.
- Individuare la posizione dei ganci in funzione della struttura portante e del layout dell'impianto.
- Sollevare la tegola e fissare la base del gancio mediante l'apposito ancoraggio determinato in funzione della tipologia e stratigrafia del supporto portante.
- Stringere i bulloni delle connessioni regolabili prima di installare i profili.

### DATI TECNICI



Prodotto	Art. n°	Peso [kg]	Larghezza base A [mm]	Regolazione orizzontale ferma-profilo D [mm]	Altezza fuori tegola inferiore h <sub>1</sub> [mm]	Altezza totale appoggio profilo H [mm]	Carico raccomandato a compressione [kN]	Chiave di serraggio [mm]	Coppia di serraggio [Nm]	Confezione [pz]	Codice EAN
<b>GTA 3</b>	<b>554091</b>	0,72	150	39 - 59	55 - 67	130-160	2,08 <sup>1)</sup>	13	10	4	8001132100356

1) Carico valido anche con fissaggio decentrato rispetto al gancio.

### FISSAGGI CONSIGLIATI

#### Strutture in legno

Viti fischer Power-Fast FPF-ST A2P Ø 8 mm in acciaio inox A2



#### Strutture in calcestruzzo e laterizi

Barra filettata FIS A M8 + Ancorante chimico FIS V-BOND + tassello a calza FIS H 16x85 N.

