




# HARTNER

## Punte a gradino ad eliche indipendenti, cil.


Articolo nr. 85310



| P | M | K | N | S | H |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | ○ | ● | ○ |   |   |



Assott. del nocc.  $\geq \varnothing 3,400$  • spoglia sul cono tagliente • per fori filettati secondo DIN 336 • per svasature a  $90^\circ$  corrispondenti a fori passanti secondo DIN EN 20273, serie media • l'avanz. si basa sul diametro inferiore • Vc si basa sul diametro maggiore

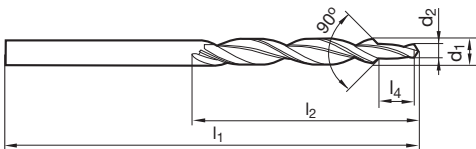

| d1 h8<br>mm | d2 h9<br>mm | l1<br>mm | l2<br>mm | l4<br>mm | per filettatura |
|-------------|-------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 3,400       | 2,500       | 70,000   | 39,000   | 8,800    | M 3             |
| 4,500       | 3,300       | 80,000   | 47,000   | 11,400   | M 4             |
| 5,500       | 4,200       | 93,000   | 57,000   | 13,600   | M 5             |
| 6,600       | 5,000       | 101,000  | 63,000   | 16,500   | M 6             |
| 9,000       | 6,800       | 125,000  | 81,000   | 21,000   | M 8             |
| 11,000      | 8,500       | 142,000  | 94,000   | 25,500   | M 10            |
| 13,500      | 10,200      | 160,000  | 108,000  | 30,000   | M 12            |