

Punte a gradino ad eliche indipendenti, CM


Articolo nr. 85510



P	M	K	N	S	H
•	○	•	○		



Assott. del nocc. $\geq \varnothing 11,000$ • spoglia sul cono tagliente • per fori passanti a DIN EN 20273, serie media • per svasature per teste di viti 90° secondo DIN 74 parte 1 (ediz. 12.1980), forma A e B, esecuzione media • l'avanz. si basa sul diametro inferiore • Vc si basa sul diametro maggiore

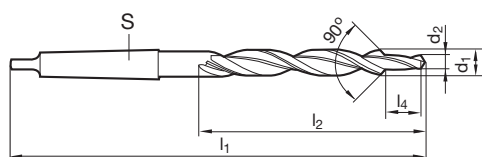

d1 h8 mm	d2 h9 mm	S	l1 mm	l2 mm	l4 mm	per filettatura
11,000	5,500	MK-1	175,000	94,000	13,000	M 5
13,000	6,600	MK-1	182,000	101,000	15,000	M 6
17,200	9,000	MK-2	228,000	130,000	19,000	M 8
21,500	11,000	MK-2	248,000	150,000	23,000	M 10