




HARTNER

Punte a gradino ad eliche indipendenti, CM


Articolo nr. 85610



P	M	K	N	S	H
•	○	•	○		



Assott. del nocc. $\geq \varnothing 10,000$ • spoglia sul cono tagliente • per fori passanti a DIN EN 20273, serie media • per svasature per teste di viti 180° secondo DIN 974-1, serie 1 • per viti secondo DIN 6912, 7984, 34821, DIN EN ISO 1207, 4762, 14579, 14580 e DIN 7513, 7516, 7500-1 • l'avanz. si basa sul diametro inferiore • Vc si basa sul diametro maggiore

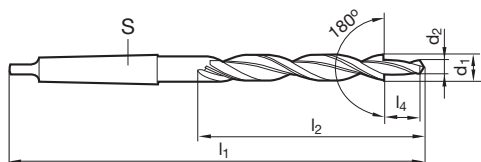

d1 h8 mm	d2 h9 mm	S	l1 mm	l2 mm	l4 mm	per filettatura
10,000	5,500	MK-1	168,000	87,000	13,000	M 5
11,000	6,600	MK-1	175,000	94,000	15,000	M 6
15,000	9,000	MK-2	212,000	114,000	19,000	M 8
18,000	11,000	MK-2	228,000	130,000	23,000	M 10
20,000	13,500	MK-2	238,000	140,000	27,000	M 12
24,000	15,500	MK-3	281,000	160,000	31,000	M 14
26,000	17,500	MK-3	286,000	165,000	35,000	M 16
30,000	20,000	MK-3	296,000	175,000	39,000	M 18
33,000	22,000	MK-4	334,000	185,000	43,000	M 20