

Punte a gradino ad eliche indipendenti, CM


Articolo nr. 85710



P	M	K	N	S	H
•	○	•	○		



Assott. del nocc. $\geq \varnothing 9,000$ • spoglia sul cono tagliente • per fori filettati secondo DIN 336 • per svasature a 90° corrispondenti a fori passanti secondo DIN EN 20273, serie media • l'avanz. si basa sul diametro inferiore • Vc si basa sul diametro maggiore

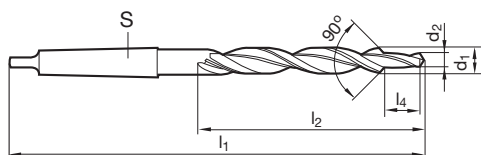

d1 h8 mm	d2 h9 mm	S	l1 mm	l2 mm	l4 mm	per filettatura
9,000	6,800	MK-1	162,000	81,000	21,000	M 8
11,000	8,500	MK-1	175,000	94,000	25,500	M 10
13,500	10,200	MK-1	189,000	108,000	30,000	M 12
15,500	12,000	MK-2	218,000	120,000	34,500	M 14
17,500	14,000	MK-2	228,000	130,000	38,500	M 16
20,000	15,500	MK-2	238,000	140,000	43,500	M 18
22,000	17,500	MK-2	248,000	150,000	47,500	M 20