

MX.075.P003


BUY2WORK

0,03 - 0,3 %

0,75 m³/h | Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

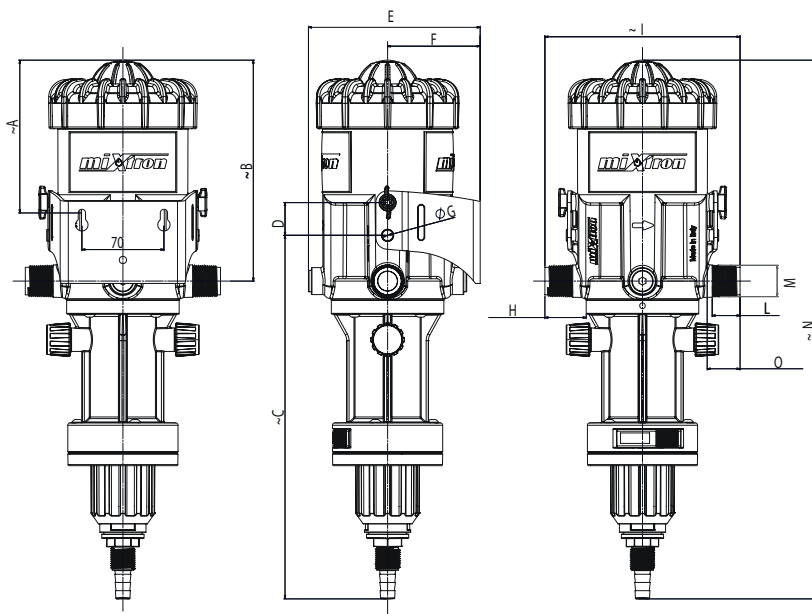

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

0,03 - 0,3 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:3000 ; 1:350

Max portata motore
Max water flow

750 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, HDPE, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 0,03% - 0,3%

GB Flow Resistance Graph - pump 0,03 % - 0,3%

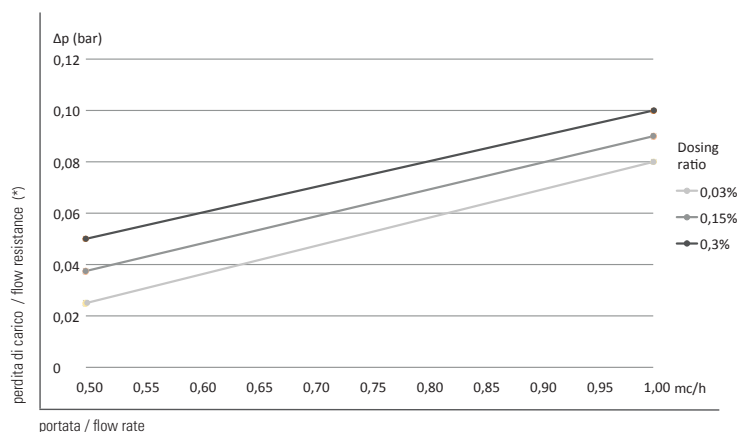

ITA VARIANTI E OPTIONAL | GB VARIANTS AND OPTIONAL

VERSIONE EXTREME / EXTREME VERSION

ON/OFF



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.075.P022


BUY2WORK

0,2 - 2 %

0,75 m³/h
Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

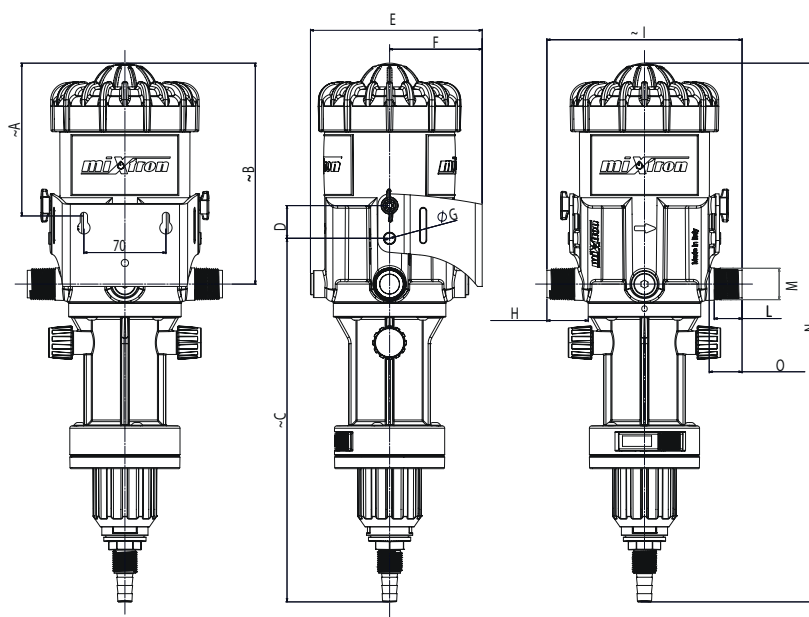

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

0,2 - 2 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:500 ; 1:50

Max portata motore
Max water flow

750 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, HDPE, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 0,2% - 2%

GB Flow Resistance Graph - pump 0,2% - 2%

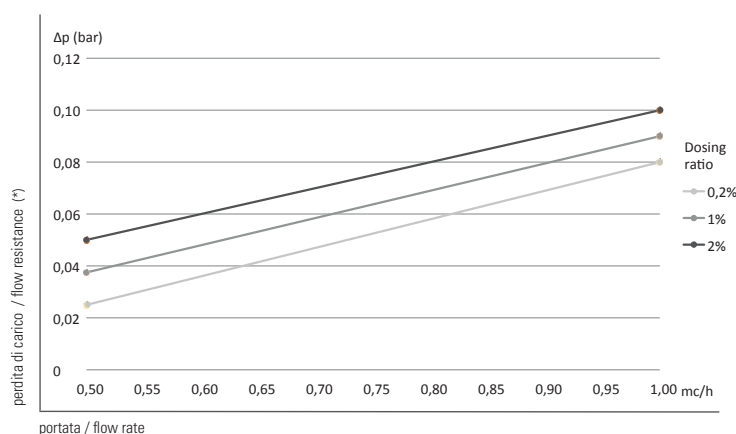

ITA VARIANTI E OPTIONAL | GB VARIANTS AND OPTIONAL

BYPASS

VERSIONE EXTREME / EXTREME VERSION

ON/OFF



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.075.P054

BUY2WORK


0,5 - 4 %

0,75
m³/h

Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

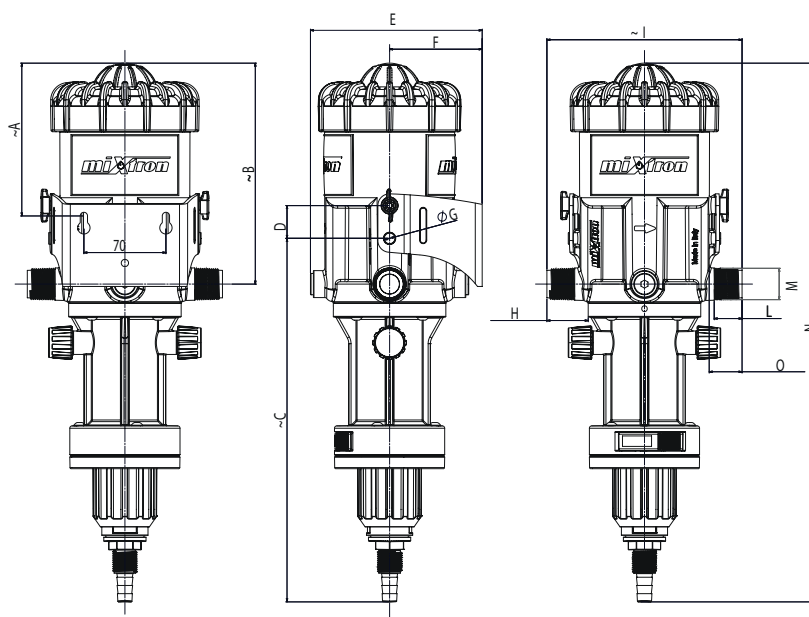

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

0,5 - 4 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:200 ; 1:25

Max portata motore
Max water flow

750 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, HDPE, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 0,5 - 4 %

GB Flow Resistance Graph - pump 0,5 - 4 %

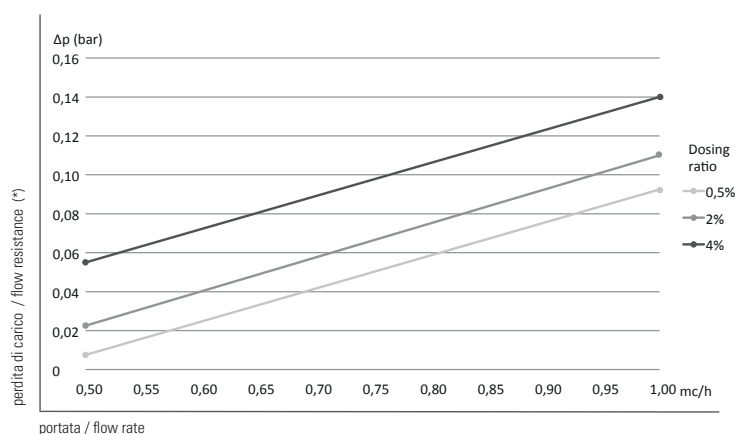

ITA VARIANTI E OPTIONAL | GB VARIANTS AND OPTIONAL

BYPASS

VERSIONE EXTREME / EXTREME VERSION

ON/OFF



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.075.P150

BUY2WORK


1 - 5 %

0,75
m³/h

Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

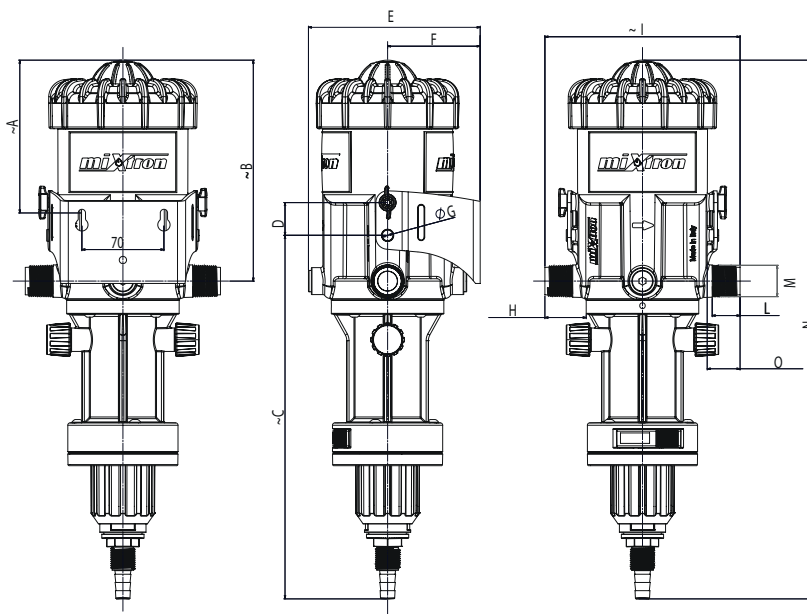

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

1 - 5 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:100 ; 1:20

Max portata motore
Max water flow

750 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, HDPE, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 1 - 5 %

GB Flow Resistance Graph - pump 1 - 5 %

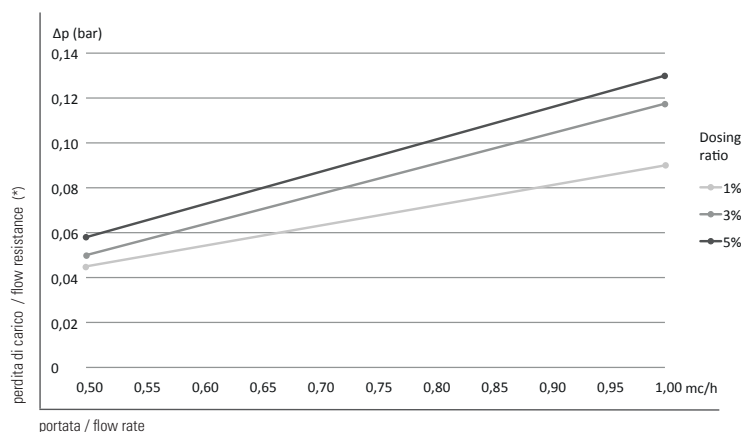

ITA VARIANTI E OPTIONAL | GB VARIANTS AND OPTIONAL

BYPASS

VERSIONE EXTREME / EXTREME VERSION

ON/OFF



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.075.P110

BUY2WORK


1 - 10 %

0,75
m³/h

Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

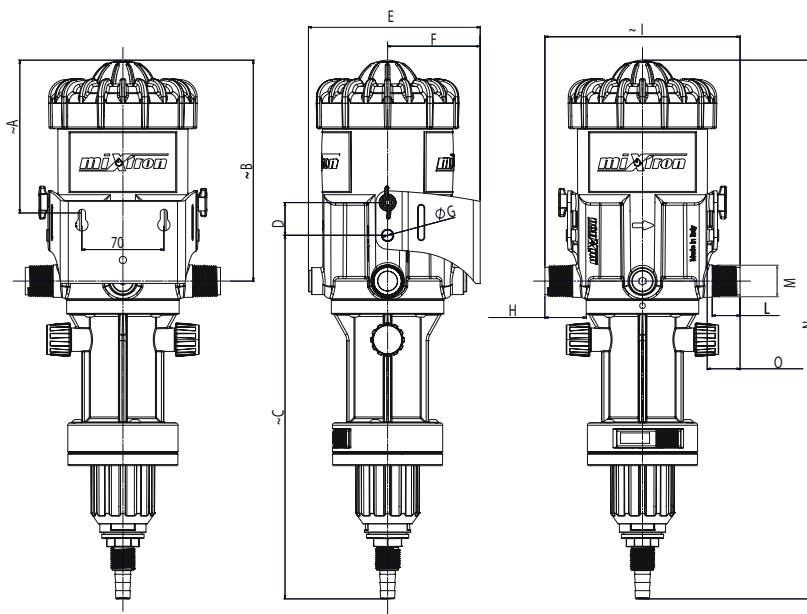

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

1 - 10 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:100 ; 1:10

Max portata motore
Max water flow

750 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 1 - 10 %

GB Flow Resistance Graph - pump 1 - 10 %

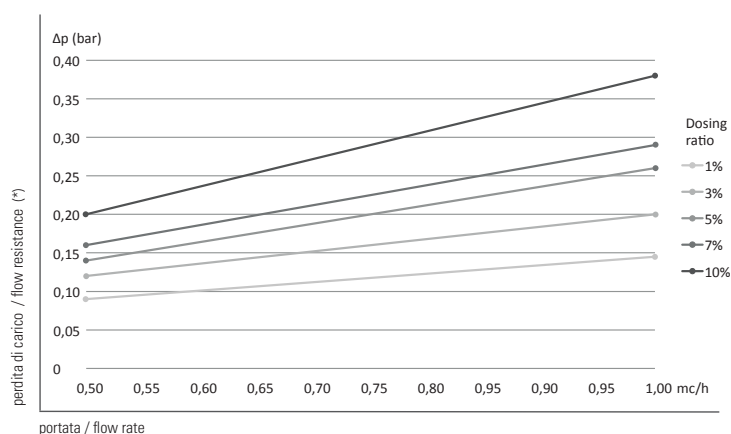

ITA OPTIONAL | GB OPTIONAL

ON/OFF



FLANGIA BARILE / BARREL FLANGE



SGANCIO RAPIDO / QUICK RELEASE



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.150.P003

BUY2WORK


0,03 - 0,3 %

1,5
m³/h

Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

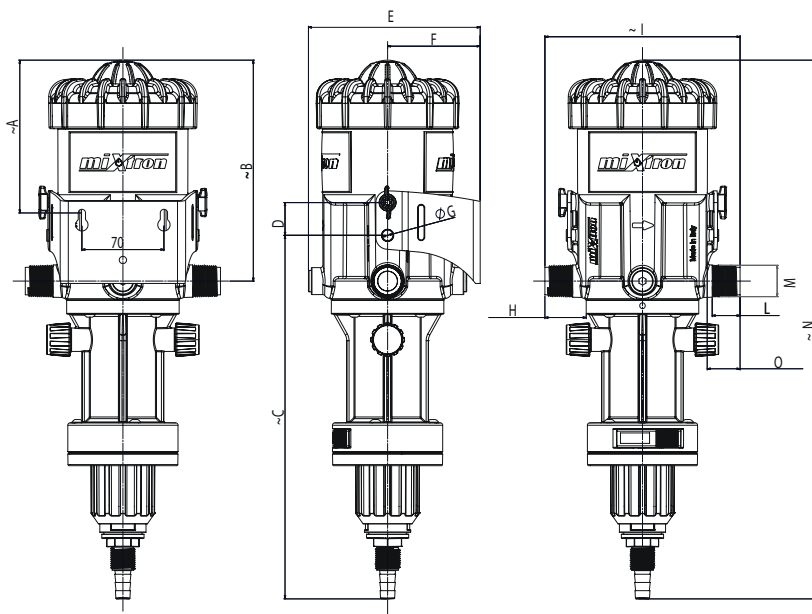

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

0,03 - 0,3 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:3000 ; 1:350

Max portata motore
Max water flow

1.500 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, HDPE, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 0,03% - 0,3%

GB Flow Resistance Graph - pump 0,03 % - 0,3%

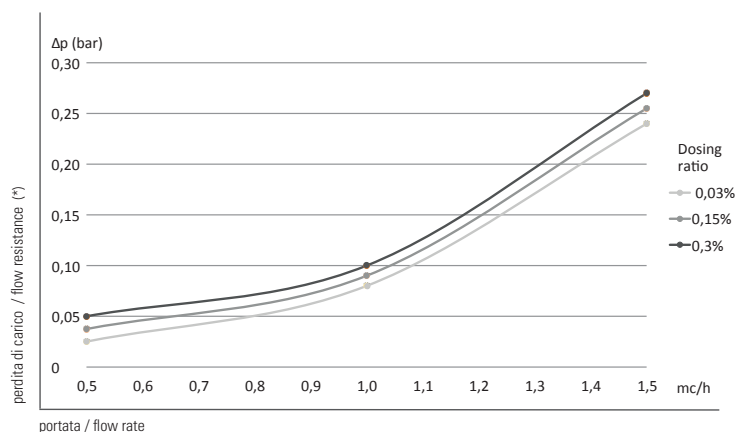

ITA VARIANTI E OPTIONAL | GB VARIANTS AND OPTIONAL

VERSIONE EXTREME / EXTREME VERSION

ON/OFF



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.150.P022

BUY2WORK


0,2 - 2 %

1,5
m³/h

Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

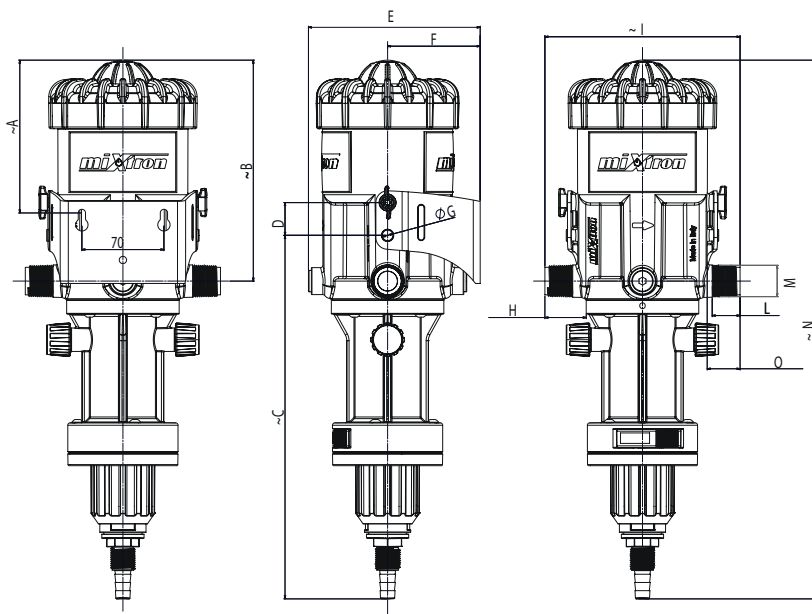

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

0,2 - 2 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:500 ; 1:50

Max portata motore
Max water flow

1.500 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, HDPE, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 0,2% - 2%

GB Flow Resistance Graph - pump 0,2% - 2%

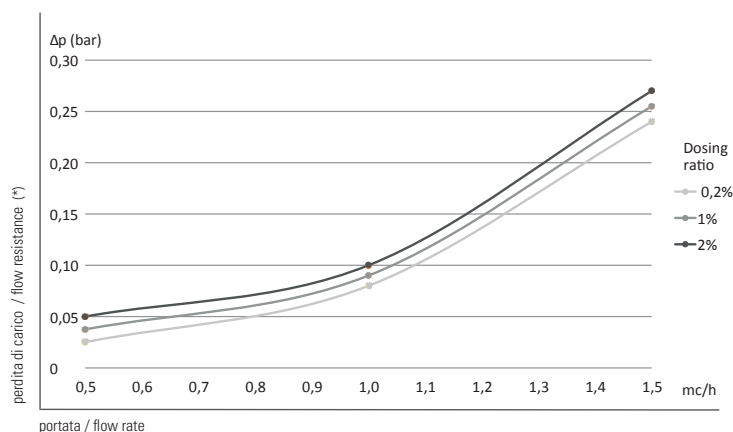

ITA VARIANTI E OPTIONAL | GB VARIANTS AND OPTIONAL

BYPASS

VERSIONE EXTREME / EXTREME VERSION

ON/OFF



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.150.P054

BUY2WORK


0,5 - 4 %

1,5 m³/h

Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

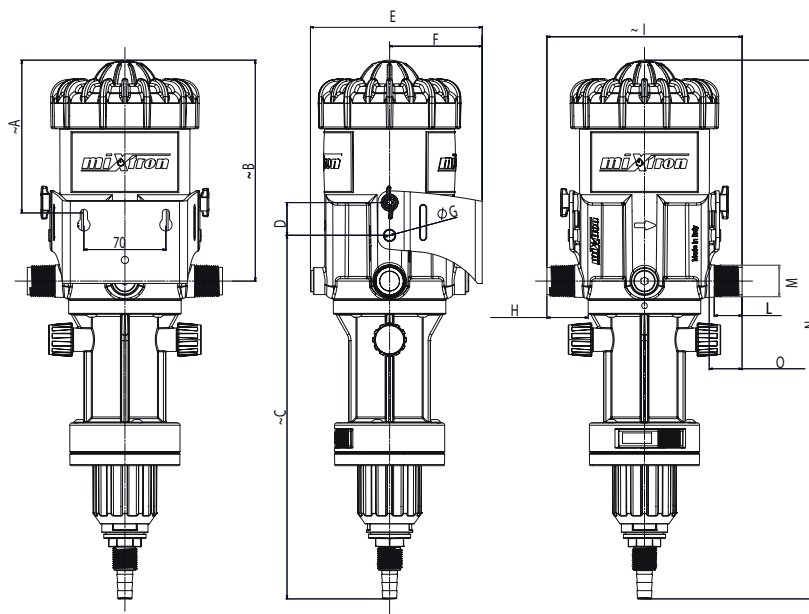

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

0,5 - 4 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:200 ; 1:25

Max portata motore
Max water flow

1.500 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, HDPE, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 0,5 - 4 %

GB Flow Resistance Graph - pump 0,5 - 4 %

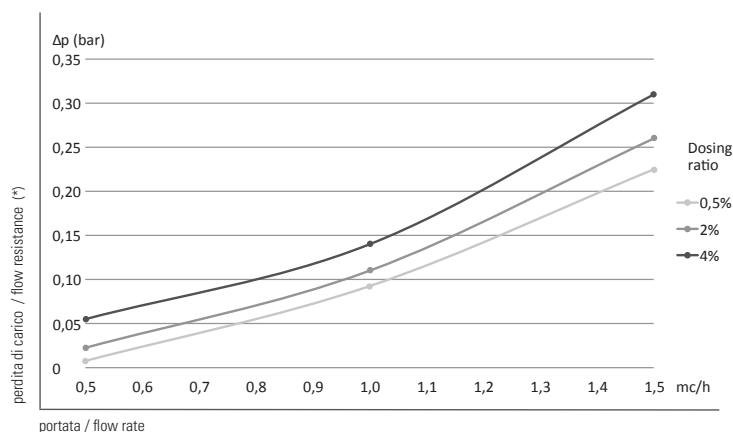

ITA VARIANTI E OPTIONAL | GB VARIANTS AND OPTIONAL

BYPASS

VERSIONE EXTREME / EXTREME VERSION

ON/OFF



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.150.P150

BUY2WORK


1 - 5 %

1,5
m³/h

Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

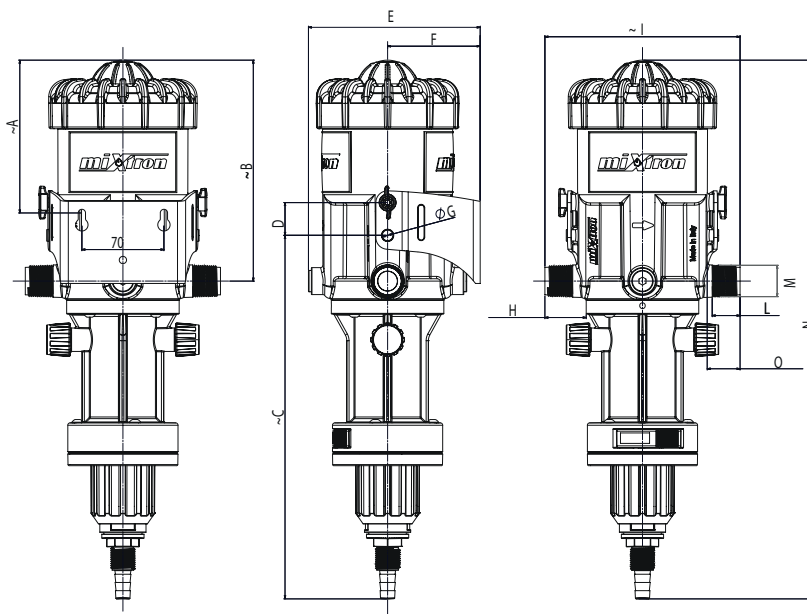

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

1 - 5 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:100 ; 1:20

Max portata motore
Max water flow

1.500 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, HDPE, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 1 - 5 %

GB Flow Resistance Graph - pump 1 - 5 %

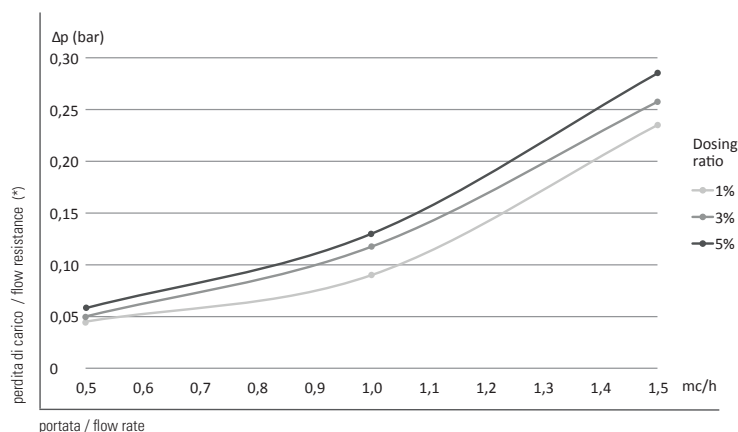

ITA VARIANTI E OPTIONAL | GB VARIANTS AND OPTIONAL

BYPASS

VERSIONE EXTREME / EXTREME VERSION

ON/OFF



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.150.P110

BUY2WORK


1 - 10 %

1,5 m³/h

Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

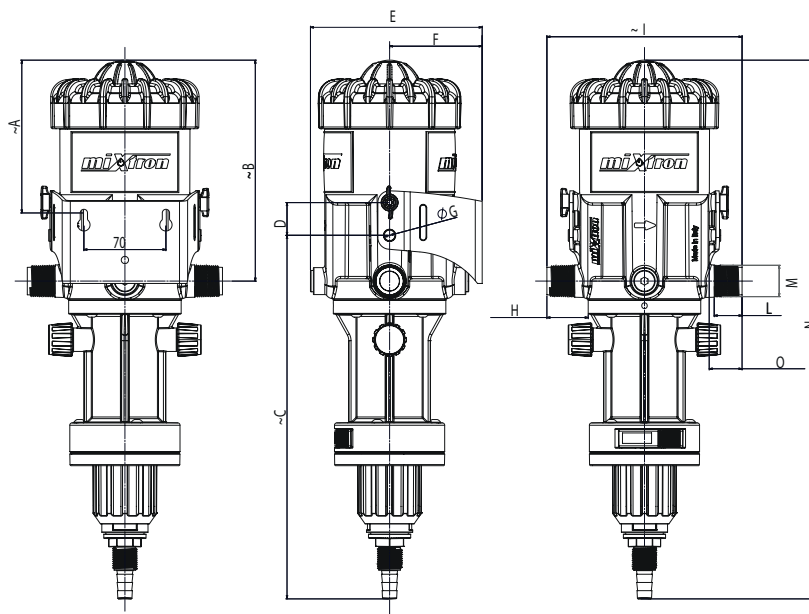

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

1 - 10 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:100 ; 1:10

Max portata motore
Max water flow

1.500 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 1 - 10 %

GB Flow Resistance Graph - pump 1 - 10 %

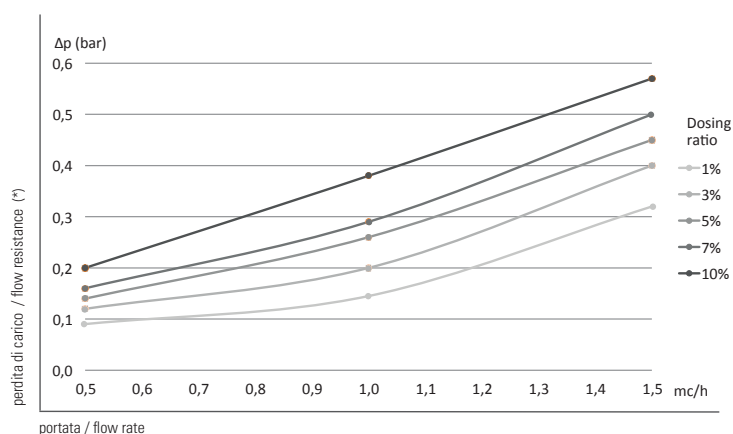

ITA OPTIONAL | GB OPTIONAL

ON/OFF



FLANGIA BARILE / BARREL FLANGE



SGANCIO RAPIDO / QUICK RELEASE



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.250.P003

BUY2WORK


0,03 - 0,3 %

2,5
m³/h

Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

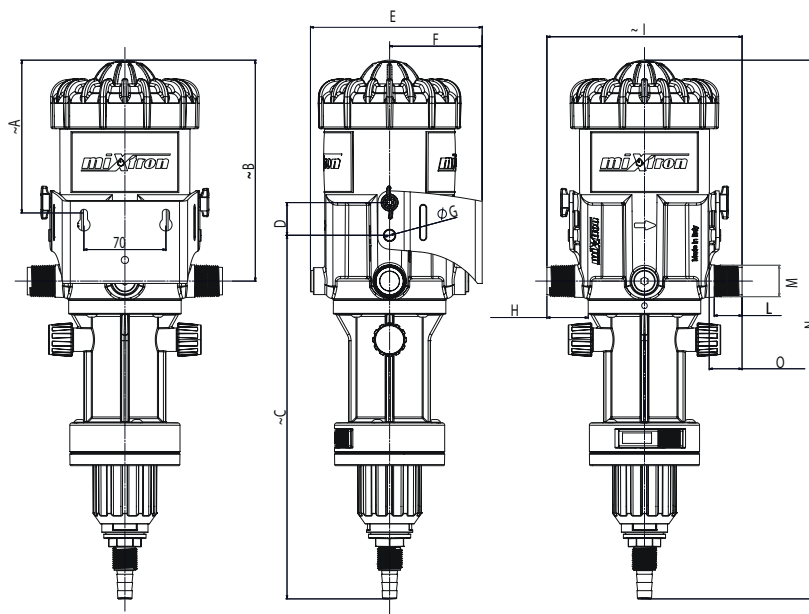

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

0,03 - 0,3 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:3000 ; 1:350

Max portata motore
Max water flow

2.500 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, HDPE, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 0,03% - 0,3%

GB Flow Resistance Graph - pump 0,03 % - 0,3%

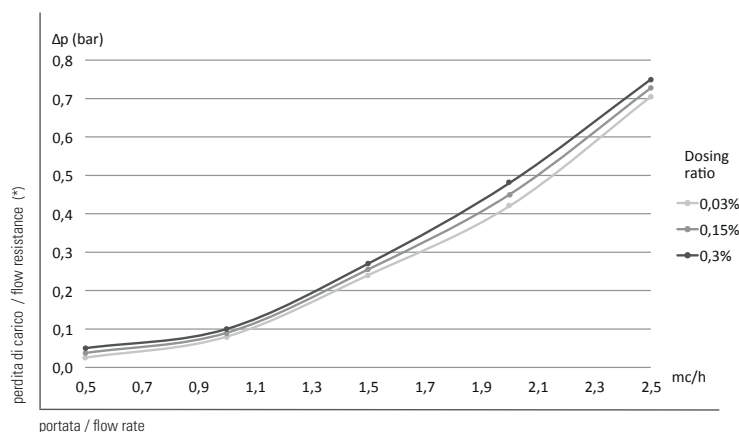

ITA VARIANTI E OPTIONAL | GB VARIANTS AND OPTIONAL

VERSIONE EXTREME / EXTREME VERSION

ON/OFF



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.250.P022

BUY2WORK


0,2 - 2 %

2,5
m³/h

Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

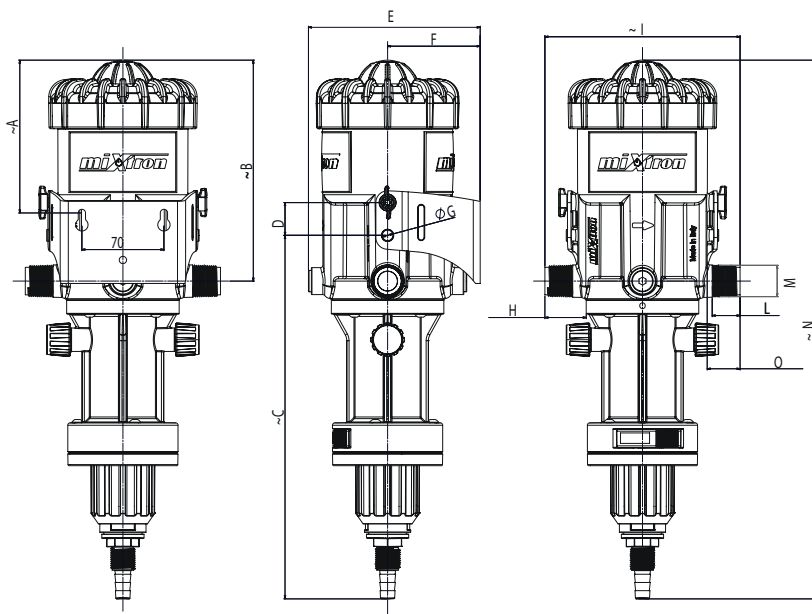

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

0,2 - 2 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:500 ; 1:50

Max portata motore
Max water flow

2.500 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, HDPE, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 0,2% - 2%

GB Flow Resistance Graph - pump 0,2% - 2%

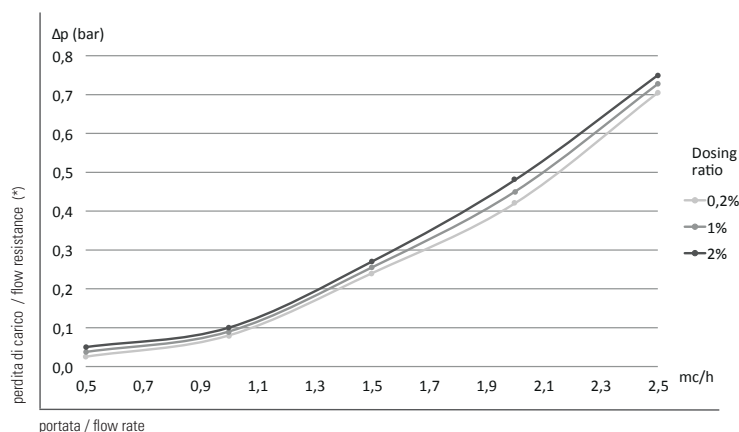

ITA VARIANTI E OPTIONAL | GB VARIANTS AND OPTIONAL

BYPASS

VERSIONE EXTREME / EXTREME VERSION

ON/OFF



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.250.P054

BUY2WORK


0,5 - 4 %

2,5
m³/h

Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

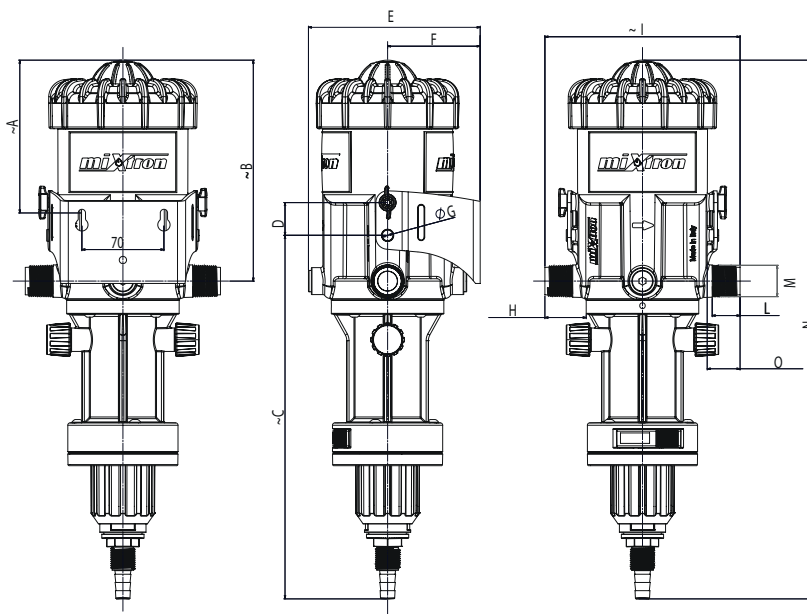

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

0,5 - 4 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:200 ; 1:25

Max portata motore
Max water flow

2.500 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, HDPE, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 0,5 - 4 %

GB Flow Resistance Graph - pump 0,5 - 4 %

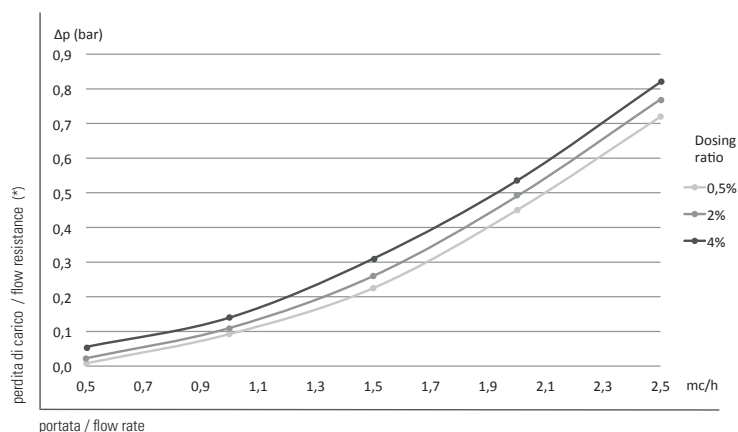

ITA VARIANTI E OPTIONAL | GB VARIANTS AND OPTIONAL

BYPASS

VERSIONE EXTREME / EXTREME VERSION

ON/OFF



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.250.P150

BUY2WORK


1 - 5 %

2,5
m³/h

Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

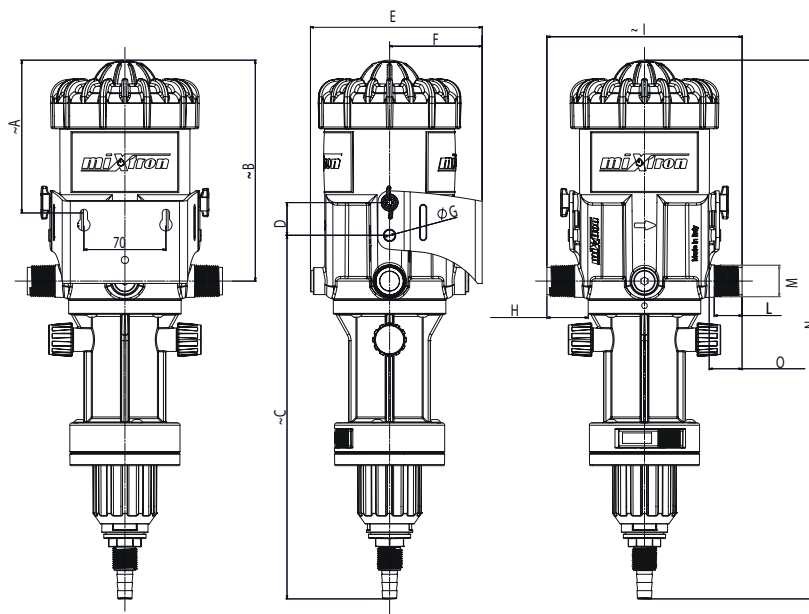

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

1 - 5 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:100 ; 1:20

Max portata motore
Max water flow

2.500 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, HDPE, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 1 - 5 %

GB Flow Resistance Graph - pump 1 - 5 %

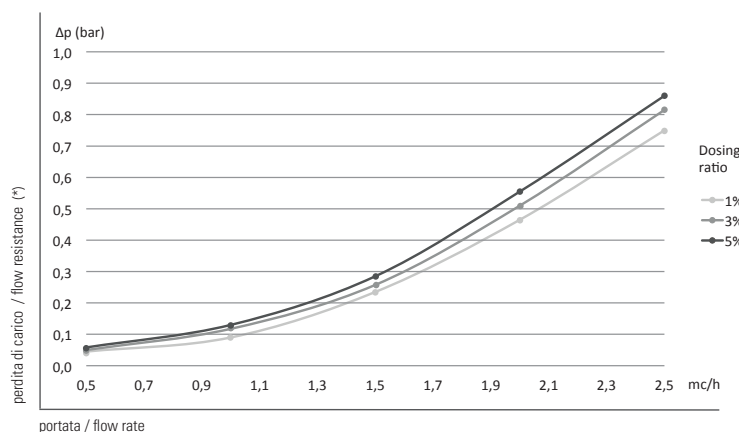

ITA VARIANTI E OPTIONAL | GB VARIANTS AND OPTIONAL

BYPASS

VERSIONE EXTREME / EXTREME VERSION

ON/OFF



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.250.P110

BUY2WORK


1 - 10 %

2,5 m³/h

Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

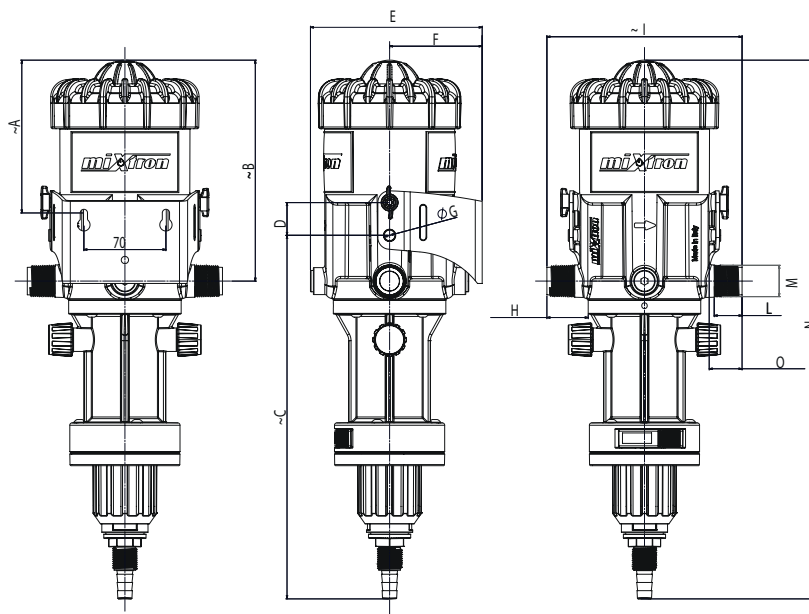

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

1 - 10 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:100 ; 1:10

Max portata motore
Max water flow

2.500 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 1 - 10 %

GB Flow Resistance Graph - pump 1 - 10 %

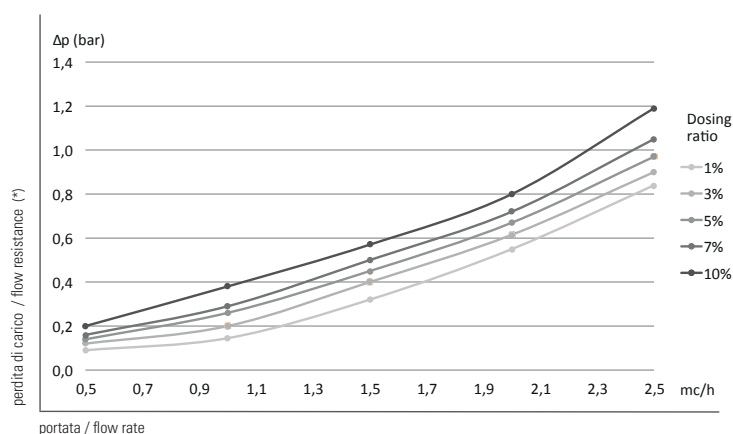

ITA OPTIONAL | GB OPTIONAL

ON/OFF



FLANGIA BARILE / BARREL FLANGE



SGANCIO RAPIDO / QUICK RELEASE



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.300.P003

BUY2WORK


0,03 - 0,3 %

3,0
m³/h

Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

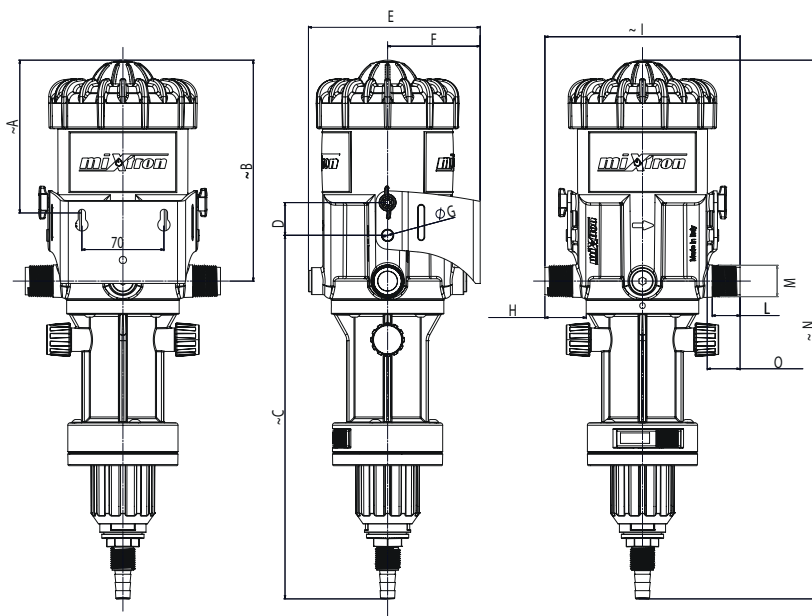

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

0,03 - 0,3 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:3000 ; 1:350

Max portata motore
Max water flow

3.000 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, HDPE, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 0,03% - 0,3%

GB Flow Resistance Graph - pump 0,03 % - 0,3%

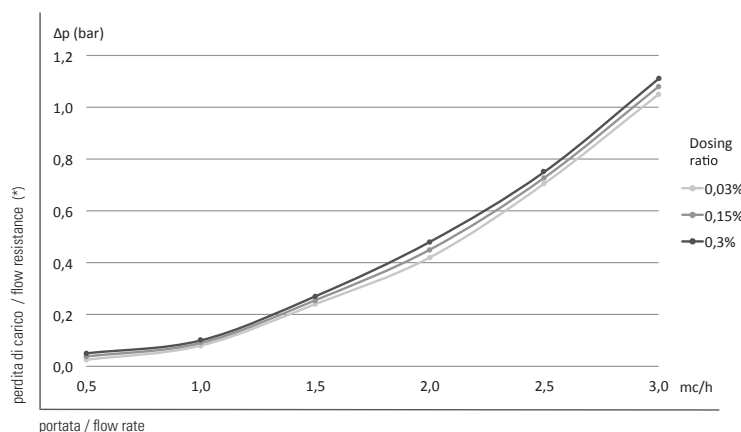

ITA VARIANTI E OPTIONAL | GB VARIANTS AND OPTIONAL

VERSIONE EXTREME / EXTREME VERSION

ON/OFF



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.300.P022

BUY2WORK


0,2 - 2 %

3,0
m³/h

Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

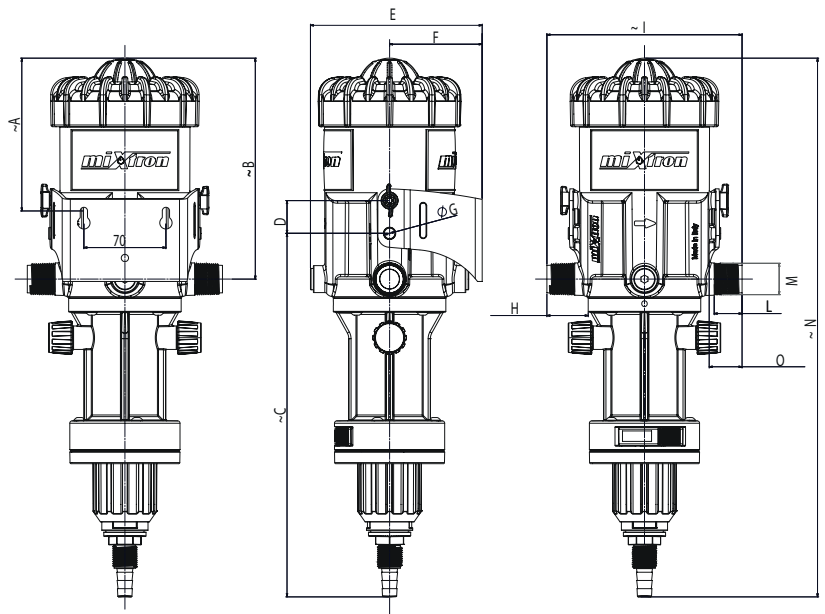

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

0,2 - 2 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:500 ; 1:50

Max portata motore
Max water flow

3.000 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, HDPE, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 0,2% - 2%

GB Flow Resistance Graph - pump 0,2% - 2%

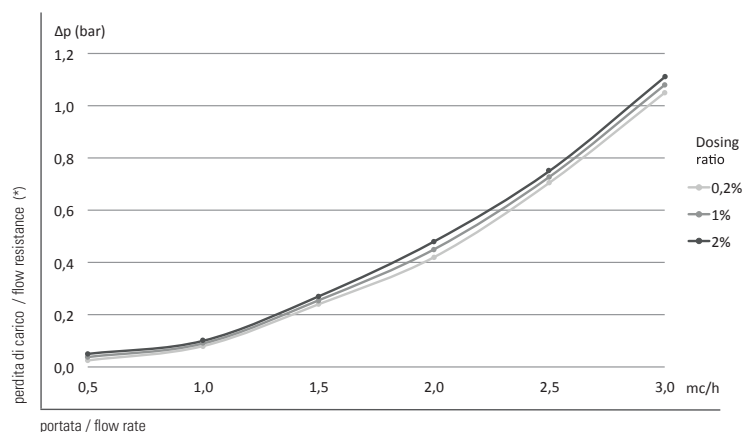

ITA VARIANTI E OPTIONAL | GB VARIANTS AND OPTIONAL

BYPASS

VERSIONE EXTREME / EXTREME VERSION

ON/OFF



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.300.P054

BUY2WORK


0,5 - 4 %

3,0
m³/h

Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

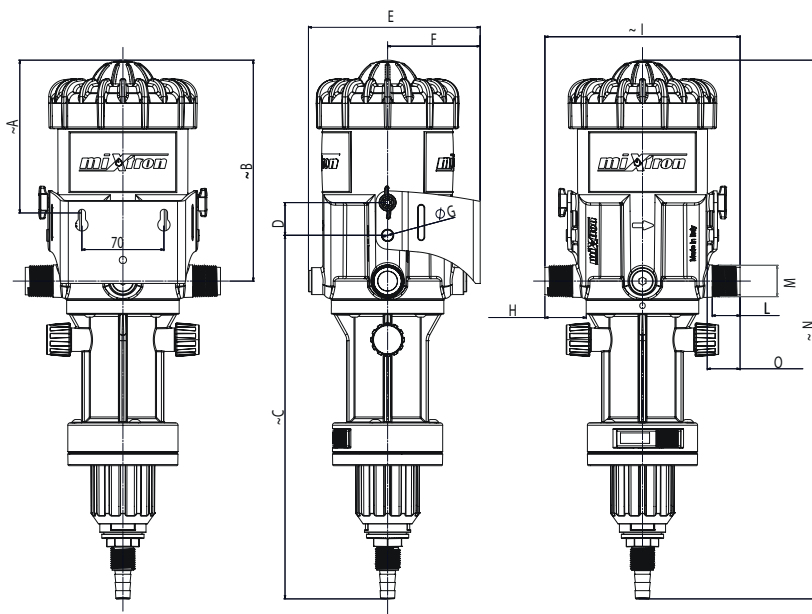

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

0,5 - 4 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:200 ; 1:25

Max portata motore
Max water flow

3.000 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, HDPE, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 0,5 - 4 %

GB Flow Resistance Graph - pump 0,5 - 4 %

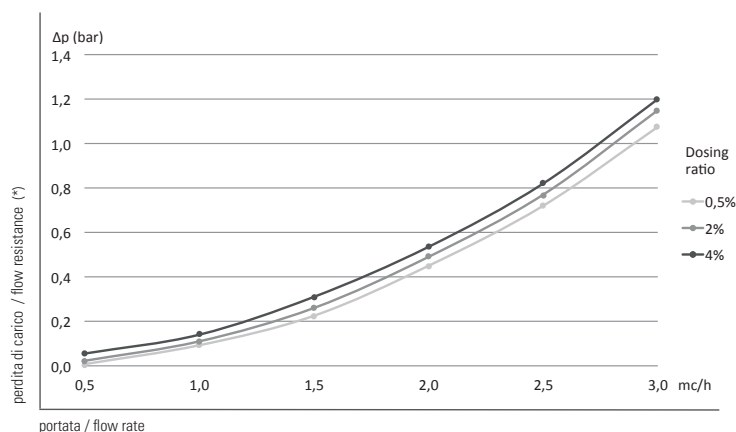

ITA VARIANTI E OPTIONAL | GB VARIANTS AND OPTIONAL

BYPASS

VERSIONE EXTREME / EXTREME VERSION

ON/OFF



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.300.P150

BUY2WORK


1 - 5 %

3,0
m³/h

Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

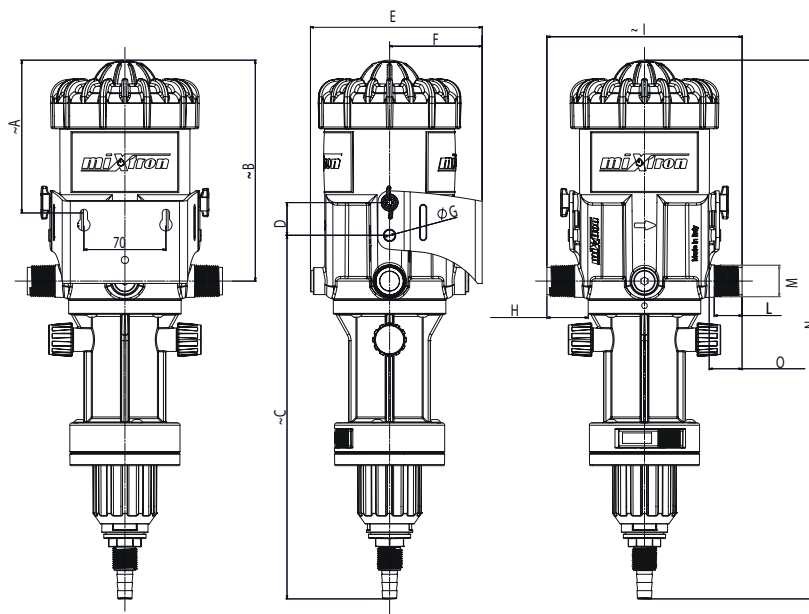

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

1 - 5 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:100 ; 1:20

Max portata motore
Max water flow

3.000 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, HDPE, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 1 - 5 %

GB Flow Resistance Graph - pump 1 - 5 %

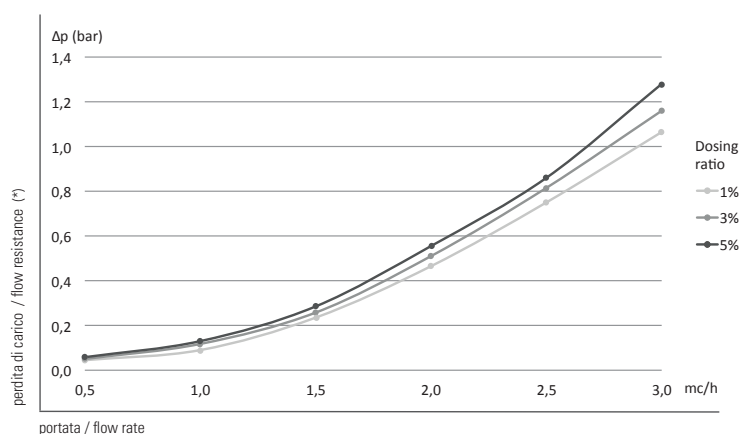

ITA VARIANTI E OPTIONAL | GB VARIANTS AND OPTIONAL

BYPASS

VERSIONE EXTREME / EXTREME VERSION

ON/OFF



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron

MX.300.P110

BUY2WORK


1 - 10 %

3,0
m³/h

Massima portata motore
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

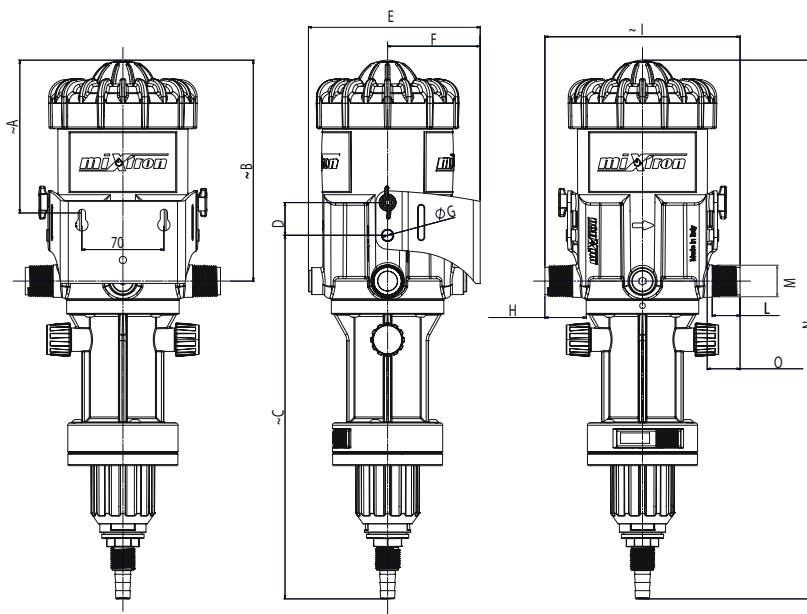

	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max %
Min/Max dosing ratio %

1 - 10 %

Min/Max rapporto dosaggio
Min/Max dosing ratio

1:100 ; 1:10

Max portata motore
Max water flow

3.000 l/h

Componenti plastici
Plastic components

POM, PP, PA12

Componenti metallici
Metal components

AISI 316, Duplex

Guarnizioni
Seals

Viton, EPDM

Pressione di lavoro
Operating pressure

0,3 - 6 bar

Massima pressione statica
Max static pressure


10 bar

Temperatura
Temperature

5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 1 - 10 %

GB Flow Resistance Graph - pump 1 - 10 %

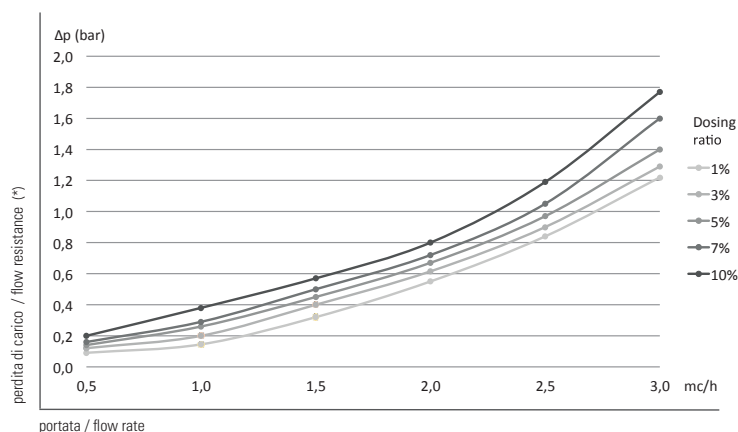

ITA OPTIONAL | GB OPTIONAL

ON/OFF



FLANGIA BARILE / BARREL FLANGE



SGANCIO RAPIDO / QUICK RELEASE



Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron