

Mole abrasive con gambo

Per la lavorazione di superfici in ghisa grigia e sferoidale



Mole abrasive con gambo CAST

La versione CAST usata a velocità periferiche elevate è ideale per la lavorazione di superfici in ghisa grigia e sferoidale. Tra le applicazioni ci sono la pulitura di pezzi e la lavorazione di cavità nei getti.

Vantaggi:

- Adatta per l'uso su superfici e spigoli.
- Elevata taglienza e ottima durata.
- Elevata capacità di asportazione grazie alla granulometria grossa.

Per la lavorazione di:

- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Ghisa temprata

Versione:

- Legante ceramico
- Miscela abrasiva di corindone rosa e corindone standard

Consigli per l'applicazione:


- Le mole abrasive CAST raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 30 e i 50 m/s.

Macchine compatibili:

- Macchine ad albero flessibile
- Smerigliatrici dirette

Consigli per la sicurezza:

- Il massimo numero di giri consentito si riferisce a una lunghezza libera del gambo di 10 mm.



Mole cilindriche CAST

La forma cilindrica ZY è ottimale per la lavorazione di fori, raggiature e profili.


D x T [mm]	Granulometria		CorrISP. alla forma USA	N. giri consigliato	N. giri max.		Denominazione
	24	30					
	EAN 4007220						

Diam. gambo 6 x 40 mm [$S_d \times L_2$]

16 x 32	-	096567	-	51.200	51.200	10	ZY 1632 6 ARN 30 K5V CAST
16 x 50	-	096819	W 197	31.300	31.300	10	ZY 1650 6 ARN 30 K5V CAST
20 x 25	-	096963	W 205	43.000	47.700	10	ZY 2025 6 ARN 30 K5V CAST
20 x 40	-	097199	W 207	32.400	32.400	10	ZY 2040 6 ARN 30 K5V CAST
25 x 32	-	097410	-	32.900	32.900	10	ZY 2532 6 ARN 30 K5V CAST
32 x 32	097564	-	W 230	25.700	25.700	5	ZY 3232 6 ARN 24 K5V CAST
32 x 40	097694	-	W 231	20.300	20.300	5	ZY 3240 6 ARN 24 K5V CAST
40 x 10	-	099865	W 236	22.000	23.800	5	ZY 4010 6 ARN 30 K5V CAST
40 x 20	100004	-	-	22.000	23.800	5	ZY 4020 6 ARN 24 K5V CAST
50 x 8	-	100493	-	18.000	19.000	5	ZY 5008 6 ARN 30 K5V CAST
50 x 13	-	100165	-	18.000	19.000	5	ZY 5013 6 ARN 30 K5V CAST

Diam. gambo 8 x 40 mm [$S_d \times L_2$]

32 x 40	098158	-	W 231	27.000	29.800	5	ZY 3240 8 ARN 24 K5V CAST
50 x 25	100530	-	W 242	18.000	19.000	5	ZY 5025 8 ARN 24 K5V CAST

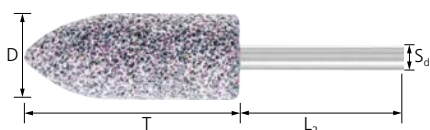

Mole a ogiva CAST

La forma a ogiva SP è ideale per la lavorazione di piccole aperture e fori.


D x T [mm]	Granulometria		N. giri consigliato	N. giri max.		Denominazione
	30					
	EAN 4007220					

Diam. gambo 6 x 40 mm [$S_d \times L_2$]

20 x 50	102305		30.500	30.500	10	SP 2050 6 ARN 30 K5V CAST
---------	--------	--	--------	--------	----	---------------------------

Mole coniche CAST

La forma a cono KE è ideale per assumere una posizione di lavoro confortevole nella levigatura di superfici e nella molatura di gole.



D x T [mm]	Granulometria		N. giri consigliato	N. giri max.		Denominazione
	24	46				
	EAN 4007220					

Diam. gambo 6 x 40 mm [S_d x L₂]


10 x 25	-	534649	85.000	95.400	10	KE 1025 6 ARN 46 K5V CAST
16 x 45	-	102848	52.000	52.000	10	KE 1645 6 ARN 46 K5V CAST
20 x 40	534694	-	43.000	47.700	10	KE 2040 6 ARN 24 K5V CAST

Diam. gambo 8 x 40 mm [S_d x L₂]

32 x 50	103081	-	27.000	29.800	5	KE 3250 8 ARN 24 K5V CAST
---------	--------	---	--------	--------	---	---------------------------

Serie A CAST

La forma A 11 è ideale per la lavorazione di piccole aperture e fori.



CorrISP. alla forma USA	D x T [mm]	Granulometria	N. giri consigliato	N. giri max.		Denominazione
		30				
		EAN 4007220				

Diam. gambo 6 x 40 mm [S_d x L₂]

A 11	22 x 50	534700	27.600	27.600	10	A 11 6 ARN 30 K5V CAST
------	---------	--------	--------	--------	----	------------------------

