Mole abrasive con gambo

Per la lavorazione di spigoli in ghisa grigia e sferoidale

Mole con gambo per fonderie CAST EDGE

La versione CAST EDGE per fonderie usata a elevate velocità di taglio è ideale per l'uso universale e per l'eliminazione di mineralizzazioni e la rimozione di inclusioni di sabbia su pezzi in ghisa grigia e sferoidale.

Vantaggi:

- Elevatissima capacità di asportazione e aggressività fin da subito.
- Elevata capacità di asportazione combinata con una lunga durata.
- Fornite in pratiche confezioni industriali ecocompatibili.

Per la lavorazione di:

- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Ghisa temprata
- Crosta di fusione con inclusioni di sabbia e mineralizzazioni

Versione:

- Legante ceramico
- Carburo di silicio grigio

Consigli per l'applicazione:

- Le mole abrasive CAST EDGE raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 30 e i 50 m/s.

Macchine compatibili:

- Macchine ad albero flessibile
- Smerigliatrici diritte

Consigli per la sicurezza:

- Il massimo numero di giri consentito si riferisce a una lunghezza libera del gambo di 10 mm.



Mole cilindriche CAST EDGE

La forma cilindrica ZY è ottimale per la lavorazione di fori, raggiature e profili.

D x T [mm]	Granulometria 30 EAN 4007220	Corrisp. alla forma USA	N. giri consigliato	N. giri max.	IP	Denominazione
Diam. gambo 6 x 40 mm [S_d x L_2]						
20 x 40	803028	W 205	32.400	32.400	50	ZY 2040 6 CU 30 R5V CAST EDGE N
25 x 32	803035	-	30.000	32.900	50	ZY 2532 6 CU 30 R5V CAST EDGE N

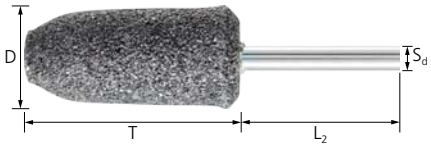

Mole a ogiva CAST EDGE

La forma a ogiva SP è ideale per la lavorazione di piccole aperture e fori.

D x T [mm]	Granulometria 30 EAN 4007220	N. giri consigliato	N. giri max.	IP	Denominazione
Diam. gambo 6 x 40 mm [S_d x L_2]					
20 x 50	803042	14.100	14.100	50	SP 2050 6 CU 30 R5V CAST EDGE N

BUY2WORK

Mole coniche CAST EDGE

La forma a cono KE è ideale per assumere una posizione di lavoro confortevole nella levigatura di superfici e nella molatura di gole.

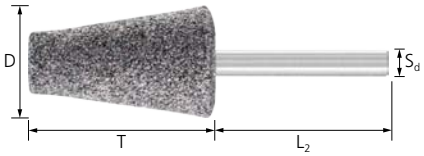

D x T [mm]	Granulometria			N. giri consigliato	N. giri max.	IP	Denominazione
	24	30	46				
	EAN 4007220						
Diam. gambo 6 x 40 mm [S_d x L_2]							
16 x 45	-	-	803059	24.000	24.000	50	KE 1645 6 CU 46 R5V CAST EDGE N
20 x 40	-	803066	-	20.900	20.900	50	KE 2040 6 CU 30 R5V CAST EDGE N
Diam. gambo 8 x 40 mm [S_d x L_2]							
35 x 50	642665	-	-	15.600	15.600	50	KE 3550 8 CU 24 R5V CAST EDGE N

BUY2WORK