


### Caratteristiche:

- Centralina per la regolazione variabile del numero di giri degli azionamenti micromotori.
- La velocità può essere regolata manualmente o tramite interruttore a pedale.
- Max 80.000 giri/min. rotazione destrorsa.
- Max 30.000 giri/min. rotazione sinistrorsa.
- 2 manicotti di accoppiamento commutabili per azionamenti micromotori.
- 4 spazi di memoria liberi per ciascun azionamento collegato.
- Grande stabilità delle prestazioni.

### Dotazione:

2 m di cavo, 2 supporti per gli azionamenti.

### MIM STG3S 3/800 80.000–1.000 giri/min. / 350 Watt

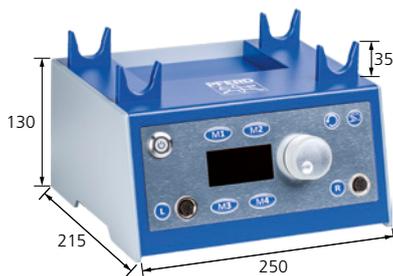

#### PFERDVALUE:



Descrizione	EAN 4007220	Per azionamenti micromotori [giri/min.]	Tensione [Volt] 50–60 Hz	Tensione in uscita [Volt]	Peso netto [kg]
MIM STG3S 3/800 230 V	101889	80.000–1.000	230	50	2,980

### Caratteristiche:

- Centralina per la regolazione variabile del numero giri degli azionamenti micromotori.
- Max 60.000 giri/min. rotazione destrorsa.
- Max 30.000 giri/min. rotazione sinistrorsa.
- La velocità può essere regolata manualmente o tramite interruttore a pedale.
- Grande stabilità delle prestazioni.

### Dotazione:

2 m di cavo, 2 supporti per gli azionamenti.

### MIM STG2S 3/600 60.000–1.000 giri/min. / 260 Watt



#### PFERDVALUE:



Descrizione	EAN 4007220	Per azionamenti micromotori [giri/min.]	Tensione [Volt] 50–60 Hz	Tensione di uscita [Volt]	Peso netto [kg]
MIM STG2S 3/600 230 V	071236	60.000–1.000	230	36	2,338

### Pedale Vario MIM FU-R



Descrizione	EAN 4007220
MIM FU-R	071250

Compatibile con STG3S + STG2S.  
Vario = regolazione variabile del numero di giri

### Pedale on/off MIM FU-E/A



Descrizione	EAN 4007220
MIM FU-E/A	104033

Compatibile con STG3S.

### Cavo di prolunga MIM VLK HAS/WZS 3 m



Descrizione	EAN 4007220
MIM VLK HAS/WZS 3 m	071403

Compatibile con STG3S e STG2S.

### Azionamenti micromotori

