


PFGA 07/220

Frequenza: 22.000 corse/min.



PFERDVALUE:

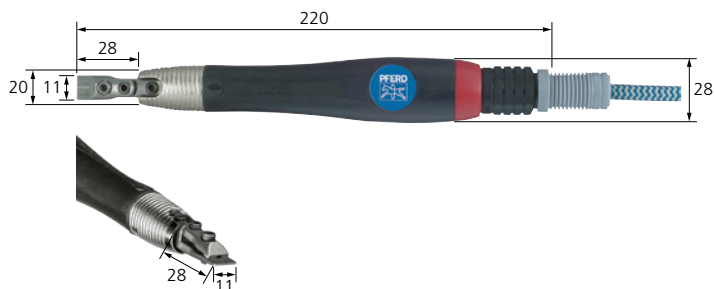

Caratteristiche:

- Leggera e maneggevole.
- Lavorazione di superfici e punti difficilmente accessibili.
- Portautensili: gambo tondo $\varnothing$ 3 mm attacco ad asola (LxBxT) 10x1,5x10 mm per lime in fibra ceramica.

Dotazione:

Tubo di scarico da 0,32 m e tubo di alimentazione da 1,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGA), 1 chiave di serraggio, perno di bloccaggio.

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m ³ /min.]	Consumo di aria sotto carico [m ³ /min.]	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Frequenza [corse/min.]	Lunghezza corsa [mm]	Peso netto [kg]
PFGA 07/220	657638	posteriore	Rotazione	0,05	0,03	4	22.000	0,7	0,180

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
SKS SW 2,5 mm	785980

Gruppo di trattamento aria



Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/4	801741

Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Nipplo



Descrizione	EAN 4007220
DNA 1/4-1/4	178577

