

MEW 18/240 ME 22/240

24.000 giri/min. / 2.000 Watt
24.000 giri/min. / 2.700 Watt

Caratteristiche:

- Con numero di giri max 24.000 giri/min.
- Massima coppia e stabilità insuperabile.
- Regolazione variabile del numero di giri.
- Protezione da sovraccarico.
- Avviamento sicuro a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.
- Protezione contro il riavvio in caso di caduta di tensione (USP).
- Rumorosità bassissima.
- Console di comando estraibile con possibilità di prolunga, ad es. versione sospesa per lavori in caldaia.
- Ripresa elevata anche a velocità ridotte.
- Convertitore di frequenza per mantenere costante il numero di giri impostato.
- Di facile manutenzione, grazie al carter removibile con quattro componenti principali.

Dotazione:

ME 18/240 con corrente alternata monofase

Cavo di rete da 4 m con spina, 2 chiavi fisse.

ME 22/240 con corrente alternata trifase

Cavo di rete da 4 m senza spina, 2 chiavi di serraggio.

Indicazioni per l'ordine:

- La macchina viene fornita senza albero flessibile, che dovrà essere ordinato a parte.

PFERDVALUE:




Descrizione	EAN 4007220	Numero giri [giri/min.]	Tensione [Volt] 50-60 Hz	Potenza assorbita [Watt]	Potenza resa [Watt]	Attacco dell'albero flessibile [DIN]	Misure L x l x H [mm]	Peso netto [kg]
MEW 18/240 230V	101674	24.000-100	200-240	2.000	1.500	10	445 x 200 x 320	24,500
ME 22/240 400V	101681	24.000-100	380-480	2.700	2.200	10	445 x 200 x 320	24,500

Chiavi di serraggio

Descrizione	EAN 4007220
ST5 D4 mm	205020

Accessori per Mammuth Electronic

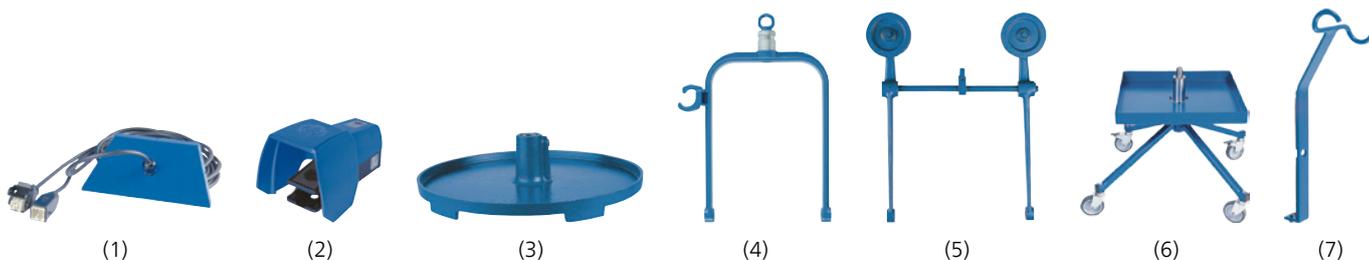

(1) Cavo di comando a distanza FSTK 22

Per il prolungamento della console estraibile, con piastra di copertura a protezione della macchina (lunghezza del cavo 4 m).

(2) Interruttore a pedale FSE 22

Per accendere e spegnere facilmente la macchina (lunghezza del cavo 4 m). Con copertura di protezione.

(3) Base FME

Base fissa con dispositivo girevole.

(4) Forcella di aggancio B1 ME

Macchina utilizzabile sospesa con possibilità di supporto per albero.

(5) Forcella di aggancio B2 ME

Macchina utilizzabile sospesa e semovibile.

(6) Carrello WA D ME

Carrello mobile con piano d'appoggio per gli utensili e 4 ruote pivotanti, di cui 2 bloccabili. Misure L x l x H: 500 x 500 x 510 mm.

(7) Supporto per albero WAL 4-12

Supporto per albero flessibile per montaggio laterale sulla macchina.

Descrizione	EAN 4007220	Descrizione	Peso netto [kg]
FSTK 22	772812	(1) Cavo di comando a distanza	0,635
FSE 22	772799	(2) Interruttore a pedale	1,000
FME	617977	(3) Base	2,000
B1 ME	617984	(4) Forcella di aggancio	1,200
B2 ME	617991	(5) Gancio mobile	1,800
WA D ME	618028	(6) Carrello	14,200
WAL 4-12	618004	(7) Supporto per albero	0,460