


Mandrini robotici per uso stazionario

Smerigliatrici dritte



PGAS 3/370 RS PGAS 3/370 RS LL

37.000 giri/min. / 320 Watt

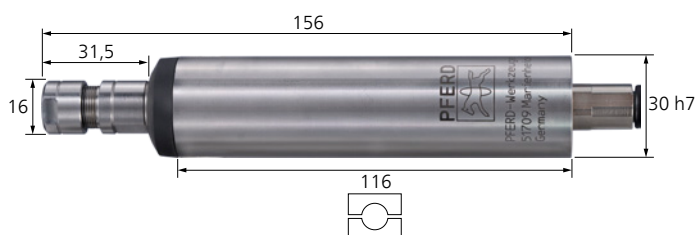

Caratteristiche:

- Ideali per l'uso stazionario in stazioni robot, macchine utensili e per l'installazione su linee di trasferimento.
- Attacco pinza in acciaio inox.
- Grande precisione di rotazione concentrica nell'uso continuo.
- Doppio cuscinetto per una durata maggiore.

PGAS 3/370 RS LL

- Rotazione sinistrorsa.

Dotazione:

Innesto rapido, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Descrizione	EAN 4007220	Senso di rotazione	Scarico dell'aria	Consumo di aria al minimo [m³/min.]	Consumo di aria sotto carico [m³/min.]	Gruppo di pinze	Diam. interno/diam. esterno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 3/370 RS	234020	destrorsa	posteriore	0,70	0,50	21	6/8	0,456
PGAS 3/370 RS LL	234051	sinistrorsa	posteriore	0,80	0,60	21	6/8	0,456

Pinze



Gruppo	Per ø gambo			
	3 mm	6 mm	1/8 inch	1/4 inch
	EAN 4007220			
21	235447	235430	411544	411551

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
EM SW 14 mm	206836

Flangia base



Descrizione	EAN 4007220
FF 30	415634

Tubo di alimentazione



Descrizione	EAN 4007220
PLS 8 RS	382295

Innesto rapido



Descrizione	EAN 4007220
BK 8 mm - 1-4"	244333

Gruppo di trattamento aria



Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765

Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259