


Mandrini robotici per uso stazionario

Smerigliatrici diritte

PGAS 4/220 RS

22.000 giri/min. / 400 Watt

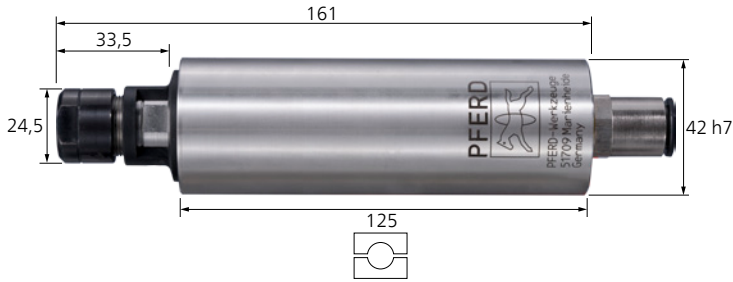

Caratteristiche:

- Ideali per l'uso stazionario in stazioni robot, macchine utensili e per l'installazione su linee di trasferimento.
- Attacco pinza in acciaio inox.
- Grande precisione di rotazione concentrica nell'uso continuo.
- Doppio cuscinetto per una durata maggiore.

Dotazione:

Innesto rapido, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

| Descrizione | EAN 4007220 | Senso di rotazione | Scarico dell'aria | Consumo di aria al minimo [m ³ /min.] | Consumo di aria sotto carico [m ³ /min.] | Gruppo di pinze | Diam. interno/ diam. esterno tubo di alimentazione [mm] | Peso netto [kg] |
|---------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| PGAS 4/220 RS | 228852 | destrorsa | posteriore | 0,71 | 0,51 | 16 | 10/12 | 1,661 |

Pinze



| Gruppo | Per ø gambo | | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | 3 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 1/4 inch |
| EAN 4007220 | | | | | | |
| 16 | 416372 | 956984 | 957004 | 957028 | 416389 | 957035 |

Chiavi di serraggio



| Descrizione | EAN 4007220 |
|----------------|-------------|
| EM SW 17 mm | 204542 |
| DM SW 20/22 mm | 957059 |

Flangia base



| Descrizione | EAN 4007220 |
|-------------|-------------|
| FF 42 | 415665 |

Tubo di alimentazione



| Descrizione | EAN 4007220 |
|-------------|-------------|
| PLS 12 RS | 382332 |

Innesto rapido



| Descrizione | EAN 4007220 |
|-----------------|-------------|
| BK 12 mm - 1-4" | 244340 |

Gruppo di trattamento aria



| Descrizione | EAN 4007220 |
|-------------|-------------|
| ONG-A 1/2 | 801765 |

Filtri in linea



| Descrizione | EAN 4007220 |
|------------------|-------------|
| SF 24 STG-IG 1/4 | 953259 |