



Caratteristiche:


- $\varnothing$ utensile max fino a 125 mm.
- Mandrino autobilanciato.
- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.
- Bloccaggio del mandrino per cambio utensile con una chiave.

Dotazione:

Tubo di scarico da 1 m e tubo di alimentazione da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/2", 1 flangia mobile, 2 viti flangiate, 2 manicotti distanziali, 2 chiavi di serraggio, cuffia di protezione.

PWA 11/120 RS

12.000 giri/min. / 1.100 Watt

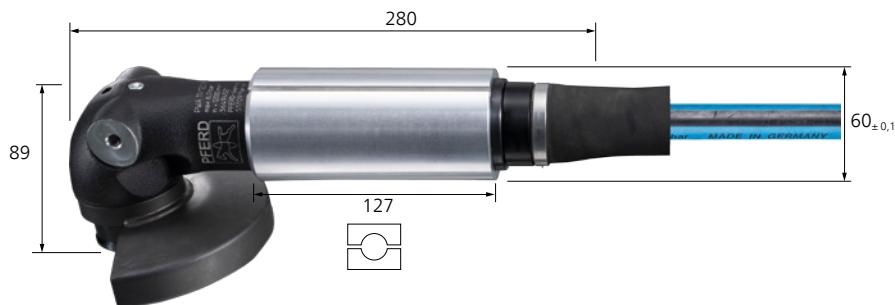

Descrizione	EAN 4007220	Senso di rotazione	Scarico dell'aria	Consumo di aria al minimo [m³/min.]	Consumo di aria sotto carico [m³/min.]	Filettatura del mandrino	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Porta utensile [mm]	Peso netto [kg]
PWA 11/120 RS	395134	destrorsa	posteriore	0,50	1,0	M14	13	22,23	2,430

Chiavi di serraggio

N. pos.	Descrizione	EAN 4007220
(1)	SPM14 98980036	902189
(2)	DHFL 98980039	902226
(3)	FLS 98980037	902202
(4)	DHTR 98980040	902233
(5)	FLS-CC 98980038	902219

Descrizione	EAN 4007220
STL SW 35 x 5 mm	193853
SKS SW 4 mm	204450



Descrizione	EAN 4007220
FF 60	415689



Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765



Descrizione	EAN 4007220
SF 30 STG-IG 1/2	244975

