


# Mandrini robotici per uso stazionario

## Smerigliatrici angolari con pinza

### PWAS 4/180 RS

18.000 giri/min. / 380 Watt

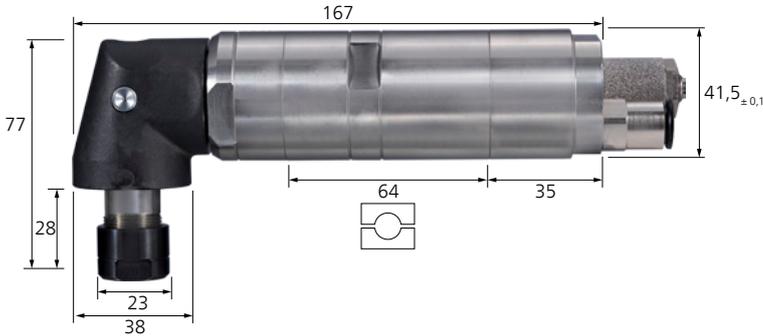

#### Caratteristiche:

- Ideali per l'uso stazionario in stazioni robot, macchine utensili e per l'installazione su linee di trasferimento.
- Grande precisione di rotazione concentrica nell'uso continuo.

#### Dotazione:

Innesto rapido, regolatore di flusso e del numero di giri, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Descrizione	EAN 4007220	Senso di rotazione	Scarico dell'aria	Consumo di aria al minimo [m <sup>3</sup> /min.]	Consumo di aria sotto carico [m <sup>3</sup> /min.]	Gruppo di pinze	Diam. interno/diam. esterno tubo di alimentazione [mm]	Diam. interno tubo di scarico [mm]	Peso netto [kg]
PWAS 4/180 RS	242445	destrorsa	posteriore	0,71	0,51	16	8/10	12	1,410

### Pinze



Gruppo	Per ø gambo					
	3 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	1/4 inch
EAN 4007220						
16	416372	956984	957004	957028	416389	957035

### Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
EM SW 17 mm	204542
DM SW 20/22 mm	957059

### Flangia base



Descrizione	EAN 4007220
FF 41,5	415658

### Tubo di alimentazione



Descrizione	EAN 4007220
PLS 10 RS	382318

### Innesto rapido



Descrizione	EAN 4007220
BK 10 mm - 1-4"	392256

### Gruppo di trattamento aria



Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765

### Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259