


Macchine con attacco DIN 10/DIN 15

Motori pneumatici DIN 10 per prolunghe rigide

PMA 4/220 HV
PMA 4/120 HV

22.000 giri/min. / 440 Watt
12.000 giri/min. / 370 Watt

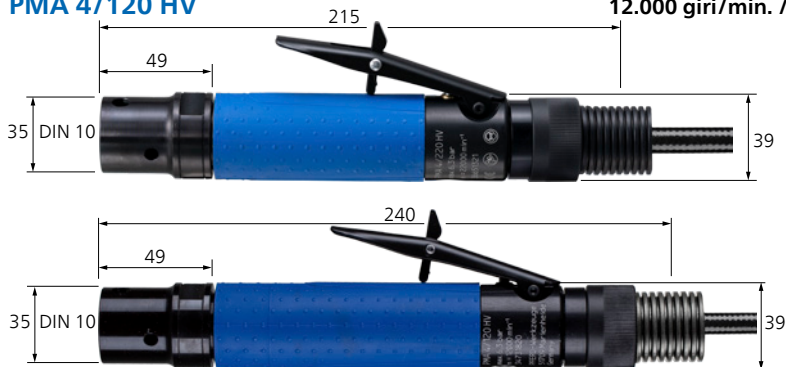

PFERDVALUE:
PMA 4/120 HV



Caratteristiche:

- Motore pneumatico per prolunghe rigide con attacco DIN 10.
- Macchina compatta e prestazioni elevate.
- Questa macchina può essere utilizzata anche senza olio, tuttavia tale condizione implica una riduzione della durata e una diminuzione del numero di giri.
- Leva di avviamento con sicurezza.

PMA 4/220 HV:

- Macchina compatta e prestazioni elevate.

PMA 4/120 HV:

- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.

Dotazione:

Tubo di scarico da 1 m e tubo di alimentazione da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGI), 2 chiavi di serraggio.

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m ³ /min.]	Consumo di aria sotto carico [m ³ /min.]	Accoppiamento [DIN]	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PMA 4/220 HV	388082	posteriore	Leva	0,98	0,87	10	8	0,913
PMA 4/120 HV	395158	posteriore	Leva	0,50	0,87	10	8	0,995

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
STS D 4 mm	205020

Gruppo di trattamento aria



Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765

Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259