

Prolunghe rigide DIN 10

STV9
STV13


STV20

STV27
STV33

DA 27
DA 33

SE DA 27
SE DA 33

Max 25.000 giri/min. (STV9 e STV13)

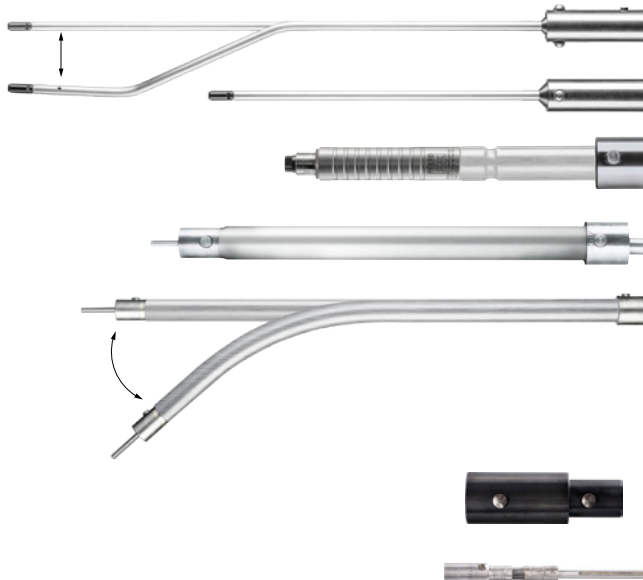

Caratteristiche:

- Prolunghe rigide per la lavorazione di zone difficilmente raggiungibili.
- In combinazione con motori pneumatici non vi è rischio di sovraccarico per il motore della macchina.
- Su richiesta sono disponibili lunghezze speciali e si possono adattare gli utensili al pezzo.
- L'inizio della possibilità di piegatura e il raggio di piegatura dipendono dal tipo STV e dal numero di gradi desiderati.
- Lunghezza minima per versioni ricurve possibile da 500 mm (vedere figg. 1 e 5).

DA 27 e DA 33

- Prolunga extra corta.

Dotazione:

STV9

Pinza 3 mm, 3 chiavi di serraggio.

STV13

Pinza 6 mm, 3 chiavi di serraggio.

STV20 incl. HA 4 G16/G22 STV

Pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Descrizione	EAN 4007220	Attacco [G]	Ø x lunghezza [mm]	Max raggio di piegatura [mm]	Porta utensile/ impugnatura compatibile	Incl. chiave di serraggio	Peso netto [kg]
-------------	----------------	----------------	--------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------	-----------------------

Prolunghe rigide

STV9 L300	035092	-	9 x 300	150	Gruppo di pinze 2	DM SW 6/7 mm, SKS 4 mm	0,430
STV9 L500	035108	-	9 x 500	150	Gruppo di pinze 2	DM SW 6/7 mm, SKS 4 mm	0,520
STV9 L800	035115	-	9 x 800	150	Gruppo di pinze 2	DM SW 6/7 mm, SKS 4 mm	0,640
STV9 L1000	035122	-	9 x 1.000	150	Gruppo di pinze 2	DM SW 6/7 mm, SKS 4 mm	0,720
STV13 L300	733004	-	13 x 300	150	Gruppo di pinze 10	DM SW 9/11 mm, SKS 4 mm	0,520
STV13 L500	768242	-	13 x 500	150	Gruppo di pinze 10	DM SW 9/11 mm, SKS 4 mm	0,670
STV13 L800	035139	-	13 x 800	150	Gruppo di pinze 10	DM SW 9/11 mm, SKS 4 mm	0,890
STV13 L1000	035146	-	13 x 1.000	150	Gruppo di pinze 10	DM SW 9/11 mm, SKS 4 mm	1,040
STV20 L200	429778	16/22	20 x 200	150	HA4 G16/G22 STV	EM SW 11 mm, EM SW 14 mm	0,400
STV20 L400	429785	16/22	20 x 400	150	HA4 G16/G22 STV	EM SW 11 mm, EM SW 14 mm	0,630
STV20 L600	429792	16/22	20 x 600	150	HA4 G16/G22 STV	EM SW 11 mm, EM SW 14 mm	0,890
STV27 L250	429808	22	27 x 250	250	HA 7 G22 STV, WHA 7 G28 STV	-	0,550
STV27 L500	429815	22	27 x 500	250	HA 7 G22 STV, WHA 7 G28 STV,	-	0,930
STV33 L250	429822	28	33 x 250	300	HA 10 G28 STV, HA 12 G28 STV, WHA 10 G28 STV	-	1,025
STV33 L500	429839	28	33 x 500	300	HA 10 G28 STV, HA 12 G28 STV, WHA 10 G28 STV	-	2,100
STV33 L1000	429846	28	33 x 1.000	300	HA 10 G28 STV, HA 12 G28 STV, WHA 10 G28 STV	-	3,250

Attacco diretto e anima di ricambio

DA 27 DIN 10	317372	22	30 x 90	-	HA 7 G22 STV, WHA 7 G28 STV	-	0,204
DA 33 DIN 10	179475	28	30 x 100	-	HA 10 G28 STV, HA 12 G28 STV, WHA 10 G28 STV	-	0,305
SE DA 27 DIN10	811566	22	7 x 125	-	-	-	0,035
SE DA 33 DIN10	284179	28	12 x 153	-	-	-	0,107

Per tutte le pinze disponibili, consultare pagina 140.