

EBER 8/280

32 m/s / 800 Watt
Lunghezza nastro: 520 (610*) mm x Larghezza 3–20 mm



PFERDVALUE:



Caratteristiche:

- Lunghezza 520 mm x Larghezza 3–20 mm
- ***Lunghezza nastro 610 mm** possibile con adattatore EBSA 610.
- Sostituzione del braccio senza chiave.
- Regolazione variabile del numero di giri.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico.
- Avviamento sicuro a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.

Dotazione:

Cavo di rete da 4 m, 1 braccio BSVA 9/24x520, carter di protezione SDVH.

Descrizione	EAN 4007220	Velocità nastro [m/s]	Tensione [Volt] 50–60 Hz	Potenza assorbita [Watt]	Potenza resa [Watt]	Peso netto [kg]
EBER 8/280	232781	32–12	230	800	550	2,100


Coperchi di protezione

Descrizione	EAN 4007220
SDVH	407981

Adattatore per smerigliatrice a nastro elettrica

Descrizione	EAN 4007220
EBSA 610	417317

Bracci orientabili per smerigliatrici a nastro

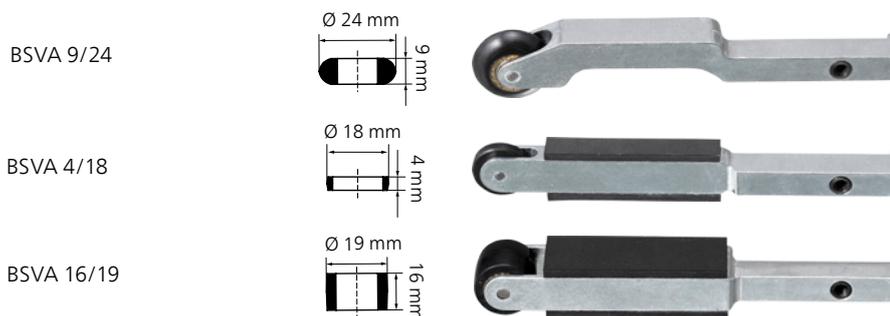

Caratteristiche:

- Versione robusta.
- Utilizzo dell'intera larghezza del rullo.
- Forcelle di fissaggio estremamente assottigliate sul rullo anteriore.

Descrizione	EAN 4007220	Larghezza x ø rullo [mm]	Larghezza nastro utilizzabile [mm]	Lunghezza nastro utilizzabile [mm]	Peso netto [kg]
BSVA 9/24 x 520	247891	9 x 24	3, 6, 9, 12, 16	520, 610	0,073
BSVA 4/18 x 520	247907	4 x 18	3, 6, 9	520, 610	0,060
BSVA 16/19 x 520	247914	16 x 19	16, 20	520, 610	0,100