




**PBS 5/155 HV 824** Lunghezza nastro: 480 (610\*) mm x Larghezza: 6–25 mm  
**PBS 5/155 HV 1924**  
**PBS 5/155 HV 2324**

### Caratteristiche:

- \*Lunghezza nastro 610 mm x Larghezza 6–12 mm con **braccio orientabile BSVA 5/155-4/16** oppure **9/16**.
- Il braccio per smerigliatrici a nastro è orientabile sulla macchina.
- Bilanciamento ottimizzato.
- Leva di avviamento con sicurezza.

### Dotazione:

Tubo di alimentazione da 3 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGI), 2 chiavi di serraggio.

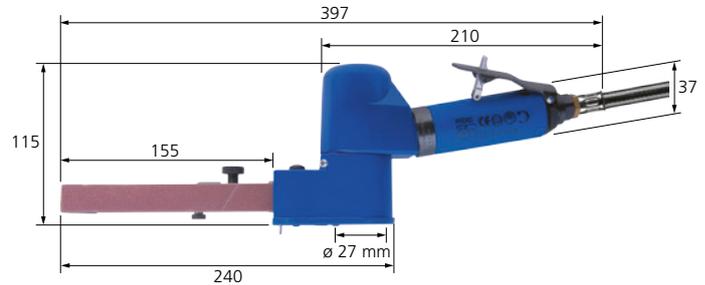

Descrizione	EAN 4007220	Incl. braccio	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m <sup>3</sup> /min.]	Consumo di aria sotto carico [m <sup>3</sup> /min.]	Velocità nastro [m/s]	Potenza resa [Watt]	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PBS 5/155 HV 824	792674	1	anteriore	Leva	0,60	0,40	21	370	8,5	1,390
PBS 5/155 HV 1924	792681	2	anteriore	Leva	0,60	0,40	21	370	8,5	1,390
PBS 5/155 HV 2324	792698	3	anteriore	Leva	0,60	0,40	21	370	8,5	1,390

### Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
SKS SW 3 mm	584538
SKS SW 5/32"	500439

### Gruppo di trattamento aria



Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765

### Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

### Bracci orientabili per smerigliatrici a nastro

BSVA 5/155-8/24x480



BSVA 5/155-4/16x610



BSVA 5/155-19/24x480



BSVA 5/155-9/16x610



BSVA 5/155-23/24x480



- Prodotti robusti in acciaio.
- Utilizzo dell'intera larghezza del rullo.
- Forcelle di fissaggio estremamente assottigliate sul rullo anteriore.
- Bracci asimmetrici per lavorare a filo anche lateralmente.
- Guida del braccio bloccabile.
- Per informazioni dettagliate e ordinare nastri abrasivi e nastri in vlies corti, vedere la Sezione 4.

Descrizione	EAN 4007220	Braccio	Larghezza x ø rullo [mm]	Larghezza nastro utilizzabile [mm]	Lunghezza nastro utilizzabile [mm]	Peso netto [kg]
BSVA 5/155-8/24x480	794098	1	8 x 24	6, 10, 12	480	0,070
BSVA 5/155-19/24x480	794081	2	19 x 24	16, 20	480	0,086
BSVA 5/155-23/24x480	794104	3	23 x 24	25	480	0,088
BSVA 5/155-4/16x610	808054	-	4 x 16	6	610	0,070
BSVA 5/155-9/16x610	801871	-	9 x 16	6, 10, 12	610	0,132

