



Caratteristiche:

- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.
- Leva di avviamento con sicurezza.

PG 8/160 HV

- Forma compatta.

PGAS 8/160 VM-HV

- Prolungamento sottile della macchina.

Dotazione:

PG 8/160 HV


Tubo di alimentazione da 3 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

PGAS 8/160 VM-HV

Tubo di scarico da 1 m e tubo di alimentazione da 3 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

PG 8/160 HV PGAS 8/160 VM-HV

16.000 giri/min / 600 Watt

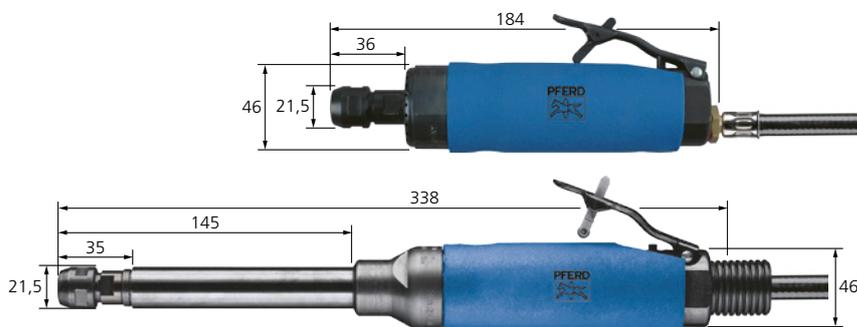

PFERDVALUE:

PG 8/160 HV



PGAS 8/160 VM-HV



Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m ³ /min.]	Consumo di aria sotto carico [m ³ /min.]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PG 8/160 HV	536339	anteriore	Leva	0,34	0,85	7	8,5	0,950
PGAS 8/160 VM-HV	843079	posteriore	Leva	0,34	0,85	7	8,5	1,200

Pinze



Gruppo	Per ø gambo			
	3 mm, 1/8 inch	6 mm	8 mm	1/4 inch
EAN 4007220				
7	187074	186855	187050	187067

Misure vedere tabella pagina 140.

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
EM SW 9/16"	186831
EM SW 3/4"	186848

Gruppo di trattamento aria



Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765

Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Silenziatori



Silenziatori per ridurre nettamente le emissioni rumorose **FD 47-8-28 ID** per PGAS 8/160 VM-HV (EAN: 4007220776827).

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6
Frese in metallo duro Taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, TOUGH, TOUGH-S, MICRO ø da 8 a 12 mm Taglio 1, ALU, ALLROUND, EDGE fino a ø 16 mm Frese HSS Taglio 1, 2, 3, 5, tagli speciali ø da 2,3 a 5 mm	Mole abrasive ø gambo 6 mm: fino a ø 50 mm Larghezza ≤ 50 mm ø gambo 8 mm: fino a ø 50 mm Larghezza ≤ 50 mm	Mole abrasive per finitura Poliflex Leganti: GR, PUR fino a ø 15 mm GHR, LR, TX, LHR ø da 12 a 30 mm Dischi abrasivi per finitura Poliflex Legante: TX ø 25 mm Anelli abrasivi e rulli porta-anelli fino a ø 30 mm	POLICAP fino a ø 21 mm Rulli a lamelle Larghezza ≤ 30 mm fino a ø 40 mm Stelle abrasive POLINOX fino a ø 25 mm POLIROLL fino a ø 12 mm POLISTAR fino a ø 20 mm Feltri con gambo per lucidare fino a ø 10 mm	Mole abrasive diamantate ø da 10,0 a 20,0 mm Mole abrasive in CBN ø da 18,0 a 25,0 mm Dischi da taglio diamantati ø da 30 a 50 mm Dischi da taglio EHT fino a ø 50 mm Perno di bloccaggio compatibile BO 6/6 0-4 Ruote abrasive ER fino a ø 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 6/6 3-10 BO 8/10 6-20 Sezione 8 Spazzole a disco con gambo con filo non ritorto RBU ø da 20 a 40 mm

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle dimensioni massime della mola abrasiva.

Nota: attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2-8.

