1 Oil /min

Caratteristiche:
- Elevata velocità di taglio per frese in metallo duro e mole abrasive.
- Leggera e maneggevole.
- Si tiene come una penna.

PGAS 1/700 HV
- Leva di avviamento con sicurezza.

Dotazione:
Tubo di scarico da 0,75 m e tubo di alimentazione da 2 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGI), pinza 3 mm, 2 chiavi di serraggio.

PGAS 1/700
PGAS 1/700 HV

70.000 giri/min. / 100 Watt

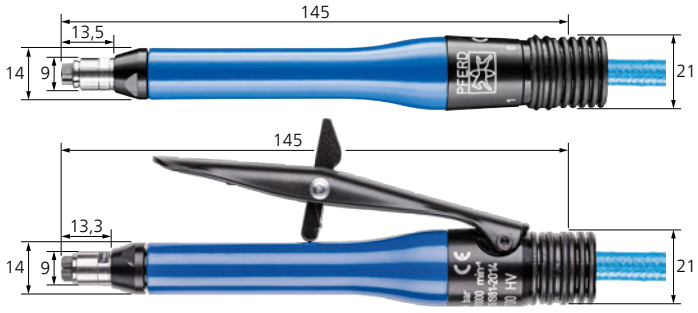

PFERDVALUE: PGAS 1/700

HapticFilter

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min.]	Consumo di aria sotto carico [m³/min.]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 1/700	948873	posteriore	Rotazione	0,25	0,12	15	4,8	0,090
PGAS 1/700 HV	101315	posteriore	Leva	0,25	0,12	15	4,8	0,128

Pinze

Gruppo	Per ø gambo		
	3 mm	3/32 inch	1/8 inch
	EAN 4007220		
15	851814	851838	851821

Misure vedere tabella pagina 140.

Chiavi di serraggio

Descrizione	EAN 4007220
DM SW 6/8 mm	851791

Filtri in linea

Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/4	801741

Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5
Frese in metallo duro Taglio 3 PLUS, 4, 5, ALU, INOX, MICRO ø gambo 3 mm fino a ø 3 mm	**Mole abrasive** ø gambo 3 mm: fino a ø 5 mm ø da 5 a 8 mm Larghezza ≤ 13 mm ø da 8 a 13 mm Larghezza ≤ 3 mm	**Mole abrasive per finitura Poliflex** ø gambo 3 mm Leganti: **GHR** fino a ø 4 mm **LR, TX** fino a ø 6 mm	**Mole abrasive diamantate** ø gambo 3 mm fino a ø 5,0 mm **Mole abrasive in CBN** ø gambo 3 mm fino a ø 5,5 mm

***Sezioni 3/4:** le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle dimensioni massime della mola abrasiva.
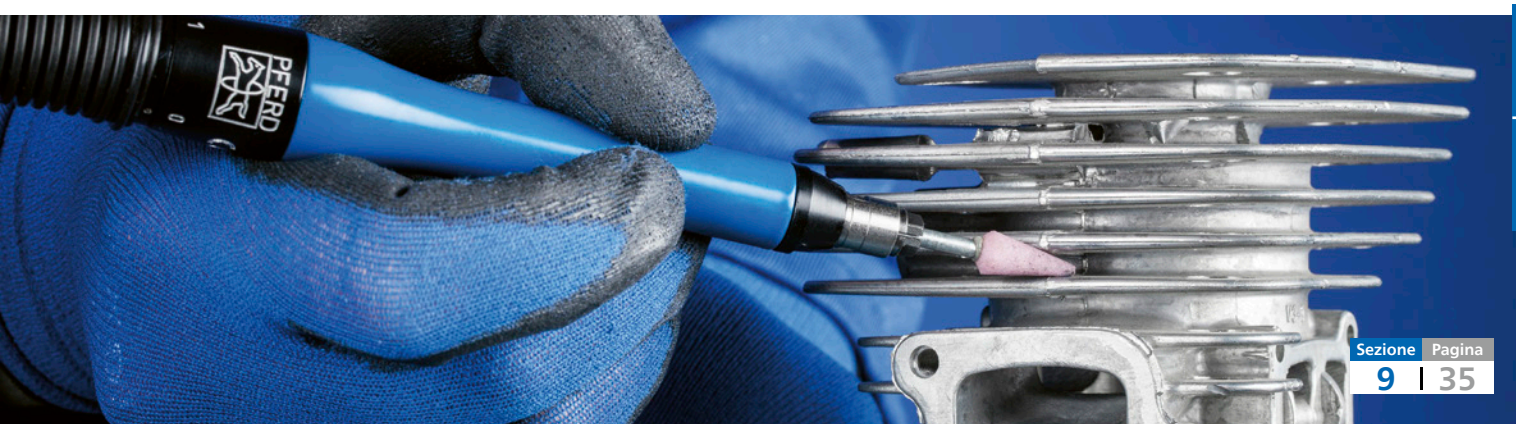
Nota: attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2–8.