



### Caratteristiche:

- Molto maneggevole e facile da usare.
- Prestazioni elevate e forma compatta.

### PGAS 3/350 HV


- Leva di avviamento con sicurezza.

### Dotazione:

Tubo di scarico da 1 m e tubo di alimentazione da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

### PGAS 3/350 DV PGAS 3/350 HV

35.000 giri/min. / 290 Watt

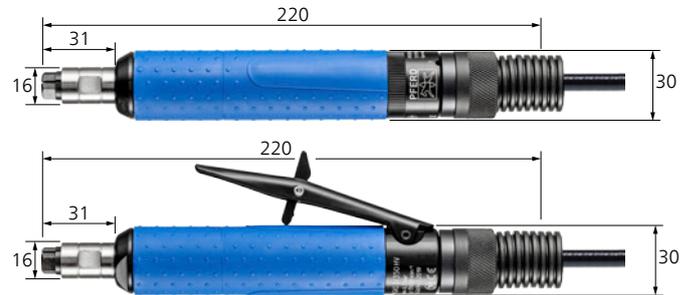

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m <sup>3</sup> /min.]	Consumo di aria sotto carico [m <sup>3</sup> /min.]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 3/350 DV	221440	posteriore	Rotazione	0,60	0,50	6	6	0,401
PGAS 3/350 HV	221457	posteriore	Leva	0,60	0,50	6	6	0,441

### Pinze



Gruppo	Per ø gambo					
	3 mm	6 mm	8 mm	3/32 inch	1/8 inch	1/4 inch
EAN 4007220						
6	212875	212851	212936	234969	212882	212868

Misure vedere tabella pagina 140.



Descrizione	EAN 4007220
EM SW 11 mm	206812
EM SW 14 mm	206836

### Gruppo di trattamento aria



Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765

### Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

### Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6
<b>Frese in metallo duro</b> <b>Taglio 3, 3 PLUS, 4, 5,</b> <b>STEEL, INOX, NON-FERROUS,</b> <b>CAST, MICRO, FVK, FVKS,</b> <b>PLAST, ALLROUND</b> ø da 4 a 6 mm  <b>Frese HSS</b> <b>Tagli speciali</b> fino a ø 2,3 mm	<b>Mole abrasive</b> ø gambo 3 mm: fino a ø 20 mm  ø da 20 a 25 mm Larghezza ≤ 6 mm  ø gambo 6 mm: fino a ø 13 mm  ø da 13 a 16 mm Larghezza ≤ 40 mm  ø da 16 a 25 mm Larghezza ≤ 25 mm	<b>Mole abrasive per finitura</b> <b>Poliflex</b> ø gambo 3 + 6 mm Leganti: <b>GR, PUR</b> fino a ø 8 mm <b>GHR, LR, TX</b> fino a ø 16 mm <b>LHR</b> fino a ø 20 mm  <b>Anelli abrasivi e</b> <b>rulli porta-anelli</b> fino a ø 15 mm	<b>Mole abrasive diamantate</b> ø gambo 3 + 6 mm ø da 4,5 a 10,0 mm  <b>Mole abrasive in CBN</b> ø gambo 3 + 6 mm ø da 8,0 a 14,0 mm	<b>Dischi da taglio EHT</b> fino a ø 40 mm  <b>Perno di bloccaggio</b> compatibile <b>BO SPG 6/6 0-10</b>  <b>Ruote abrasive ER</b> fino a ø 40 mm  <b>Perno di bloccaggio</b> compatibile <b>BO SPG 6/6 0-10</b>

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

\*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle dimensioni massime della mola abrasiva.

**Nota:** attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2-8.

