PGAS 3/380 E-DV
PGAS 3/380 E-HV

38.000 giri/min. / 290 Watt

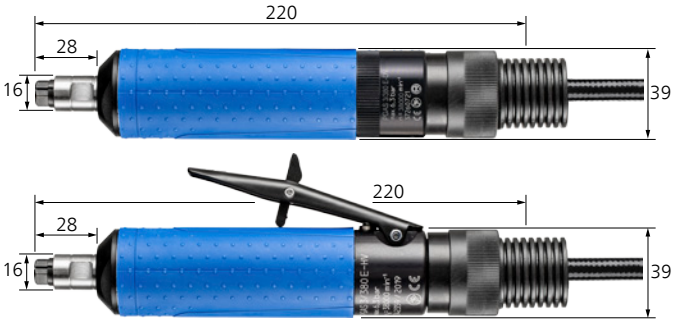

PFERDVALUE:

Vibration Filter | Waste Saving | Time Saving

2 Oil /min

Caratteristiche:
- Il mandrino con cuscinetti elastici garantisce una lunga durata dell'utensile, specialmente utilizzando le frese in metallo duro.
- Vibrazioni ridotte.

PGAS 3/380 E-HV
- Leva di avviamento con sicurezza.

Dotazione:
Tubo di scarico da 1 m e tubo di alimentazione da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min.]	Consumo di aria sotto carico [m³/min.]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 3/380 E-DV	368312	posteriore	Rotazione	0,70	0,60	6	8	0,472
PGAS 3/380 E-HV	221433	posteriore	Leva	0,70	0,60	6	8	0,512

Pinze

Gruppo	Per ø gambo					
	3 mm	6 mm	8 mm	3/32 inch	1/8 inch	1/4 inch
	EAN 4007220					
6	212875	212851	212936	234969	212882	212868

Misure vedere tabella pagina 140.

Descrizione	EAN 4007220
EM SW 11 mm	206812
EM SW 14 mm	206836

Gruppo di trattamento aria

Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765

Filtri in linea

Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6
Frese in metallo duro **Taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, MICRO, FVK, FVKS, PLAST, ALLROUND** ø da 4 a 6 mm **Frese HSS** **Tagli speciali** fino a ø 2,3 mm	**Mole abrasive** ø gambo 3 mm: fino a ø 20 mm ø gambo 6 mm: fino a ø 13 mm ø da 13 a 16 mm Larghezza ≤ 40 mm ø da 16 a 25 mm Larghezza ≤ 25 mm	**Mole abrasive per finitura** **Poliflex** ø gambo 3 + 6 mm Leganti: **GR** fino a ø 6 mm **GHR, LR, TX** fino a ø 15 mm **LHR** fino a ø 20 mm **Anelli abrasivi e rulli porta-anelli** fino a ø 13 mm	**Mole abrasive diamantate** ø gambo 3 + 6 mm ø da 4,5 a 9,0 mm **Mole abrasive in CBN** ø gambo 3 + 6 mm ø da 8,0 a 12,0 mm	**Dischi da taglio EHT** fino a ø 40 mm **Perno di bloccaggio** compatibile **BO SPG 6/6 0-10** **Ruote abrasive ER** fino a ø 40 mm **Perno di bloccaggio** compatibile **BO SPG 6/6 0-10**

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

***Sezioni 3/4:** le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle dimensioni massime della mola abrasiva.
Nota: attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2–8.