PGAS 4/190 HV

19.000 giri/min. / 370 Watt

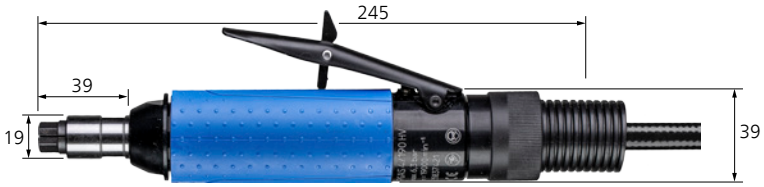

4 Oil /min

Caratteristiche:
- Questa macchina può essere utilizzata anche senza olio, tuttavia tale condizione implica una riduzione della durata, del numero di giri e della potenza.
- Macchina compatta e prestazioni elevate.
- Leva di avviamento con sicurezza.

Dotazione:
Tubo di scarico da 1 m e tubo di alimentazione da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min.]	Consumo di aria sotto carico [m³/min.]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 4/190 HV	388068	posteriore	Leva	0,78	0,72	20	8	0,830

Pinze

Gruppo	Per ø gambo				
	3 mm	6 mm	8 mm	10 mm	1/4 inch
	EAN 4007220				
20	233634	312964	233641	233658	233665

Misure vedere tabella pagina 140.

Chiavi di serraggio

Descrizione	EAN 4007220
EM SW 12 mm	239162
EM SW 17 mm	204542

Gruppo di trattamento aria

Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765

Filtri in linea

Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*		Sezione 5	Sezione 6
Frese in metallo duro Taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, TOUGH, TOUGH-S, MICRO, FVK, FVKS, PLAST, ALLROUND ø da 8 a 12 mm **Frese HSS Taglio 1, 2, 3, 5, tagli speciali** ø da 2,3 a 4 mm	**Mole abrasive** ø gambo 6 mm: fino a ø 16 mm ø da 16 a 32 mm Larghezza ≤ 40 mm ø da 32 a 50 mm Larghezza ≤ 25 mm ø gambo 8 mm: fino a ø 32 mm ø da 32 a 50 mm Larghezza ≤ 50 mm	**Mole abrasive per finitura Poliflex** Leganti: **GR, PUR** fino a ø 15 mm **GHR, LR, TX, LHR** fino a ø 30 mm **Dischi abrasivi per finitura Poliflex** Legante: **TX** ø 25 mm **Anelli abrasivi e rulli porta-anelli** fino a ø 25 mm	**POLICAP** fino a ø 10 mm **Stelle abrasive POLINOX** fino a ø 25 mm **Rulli a lamelle** fino a ø 25 mm **POLISTAR** ø 20 mm **Feltri con gambo per lucidare** fino a ø 10 mm	**Mole abrasive diamantate** ø da 8,0 a 18,0 mm **Mole abrasive in CBN** ø da 18,0 a 25,0 mm **Dischi da taglio diamantati** ø da 40 a 50 mm **Perni di bloccaggio** compatibili **BO 6/10 3** **BO 8/10 3**	**Dischi da taglio EHT** fino a ø 50 mm **Perni di bloccaggio** compatibili **BO 6/6 0-4** **Ruote abrasive ER** fino a ø 50 mm **Perni di bloccaggio** compatibili **BO 6/6 3-10** **BO 8/10 6-20**

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

***Sezioni 3/4:** le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle dimensioni massime della mola abrasiva.
Nota: attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2–8.