



Caratteristiche:


- Questa macchina può essere utilizzata anche senza olio, tuttavia tale condizione implica una riduzione della durata, del numero di giri e della potenza.
- Macchina compatta e prestazioni elevate.
- L'impugnatura a due mani consente di maneggiare l'utensile con precisione.
- Leva di avviamento con sicurezza.

Dotazione:

Tubo di scarico da 1 m e tubo di alimentazione da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

PGAS 4/220 Z-HV

22.000 giri/min. / 400 Watt

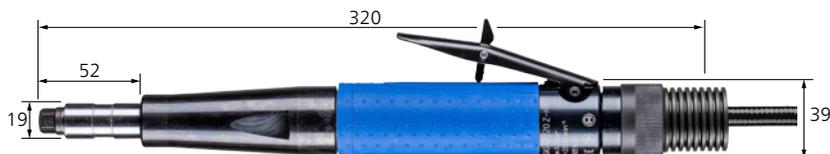

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m ³ /min.]	Consumo di aria sotto carico [m ³ /min.]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 4/220 Z-HV	231005	posteriore	Leva	0,98	0,87	20	8	1,221

Pinze



Gruppo	Per ø gambo				
	3 mm	6 mm	8 mm	10 mm	1/4 inch
	EAN 4007220				
20	233634	312964	233641	233658	233665

Misure vedere tabella pagina 140.

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
EM SW 12 mm	239162
EM SW 17 mm	204542

Gruppo di trattamento aria



Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765

Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6	
Frese in metallo duro Taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, TOUGH, TOUGH-S, MICRO, ALLROUND ø da 6 a 10 mm Taglio TITANIUM ø 6 mm Taglio 1, ALU, FVK, FVKS, PLAST, EDGE ø da 10 a 12 mm	Mole abrasive ø gambo 6 mm: fino a ø 16 mm ø da 16 a 32 mm Larghezza ≤ 32 mm ø da 32 a 40 mm Larghezza ≤ 20 mm ø gambo 8 mm: fino a ø 32 mm Larghezza ≤ 40 mm	Mole abrasive per finitura Poliflex Leganti: GR, PUR fino a ø 12 mm GHR, LR, TX, LHR fino a ø 25 mm Dischi Poliflex Legante: TX ø 25 mm	Anelli abrasivi e rulli porta-anelli fino a ø 22 mm POLICAP fino a ø 11 mm Rulli a lamelle fino a ø 30 mm Larghezza ≤ 25 mm Ruote abrasive compatte POLINOX PNER ø 25 mm Feltri con gambo per lucidare fino a ø 8 mm	Mole abrasive diamantate ø da 7,0 a 15,0 mm Mole abrasive in CBN ø da 13,0 a 20,0 mm Dischi da taglio diamantati ø da 30 a 50 mm	Dischi da taglio EHT fino a ø 40 mm Perno di bloccaggio compatibile BO 6/6 0-4 Ruote abrasive ER fino a ø 40 mm Perno di bloccaggio compatibile BO 6/6 3-10

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle dimensioni massime della mola abrasiva.

Nota: attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2-8.

