



Caratteristiche:

- Leggera e maneggevole.

PGS 3/300 HV


- Leva di avviamento con sicurezza.

Dotazione:

Tubo di alimentazione da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

PGS 3/300 DV PGS 3/300 HV

30.000 giri/min. / 240 Watt

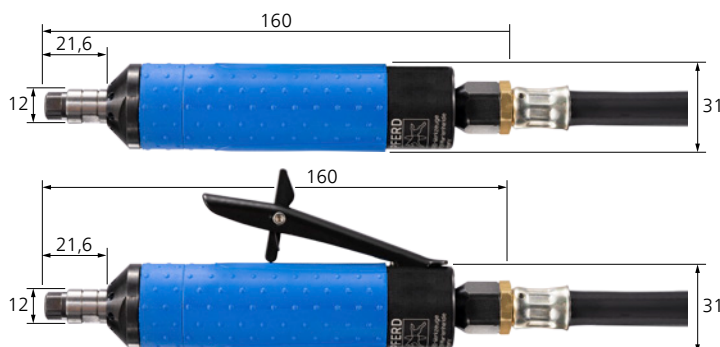

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min.]	Consumo di aria sotto carico [m³/min.]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PGS 3/300 DV	430422	anteriore	Rotazione	0,60	0,50	10	8	0,348
PGS 3/300 HV	430446	anteriore	Leva	0,60	0,50	10	8	0,384

Pinze



Gruppo	Per ø gambo				
	3 mm	5 mm	6 mm	1/8 inch	1/4 inch
	EAN 4007220				
10	331279	398647	331262	331286	738719

Misure vedere tabella pagina 140.

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
EM SW 9 mm	330357
EM SW 10 mm	188514

Gruppo di trattamento aria



Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765

Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6	
Frese in metallo duro Taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, MICRO, TITANIUM ø da 4 a 6 mm Frese HSS Tagli speciali fino a ø 2,3 mm	Mole abrasive ø gambo 3 mm: fino a ø 20 mm ø da 20 a 25 mm Larghezza ≤ 16 mm ø gambo 16 mm: fino a ø 13 mm ø da 13 a 16 mm Larghezza ≤ 40 mm ø da 16 a 25 mm Larghezza ≤ 25 mm	Mole abrasive per finitura Poliflex ø gambo 3 + 6 mm Leganti: GR, PUR fino a ø 8 mm GHR, LR ø fino a 15 mm TX ø fino a 19 mm LHR fino a ø 20 mm	Anelli abrasivi e rulli porta-anelli ø fino a 19 mm Policap ø gambo 3 + 6 mm fino a 7 mm Rulli a lamelle ø gambo 3 + 6 mm fino a 20 mm Ruote abrasive compatte Polinox PNER ø 25 mm	Mole abrasive diamantate ø gambo 3 + 6 mm ø da 5,5 a 10,0 mm Mole abrasive in CBN ø da 10 a 15,0 mm	Dischi da taglio EHT ø fino a 30 mm Perno di bloccaggio compatibile Bo 6/6 0-4 Ruote abrasive ER ø fino a 30 mm Perno di bloccaggio compatibile BO 6/6 3-10

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle dimensioni massime della mola abrasiva.

Nota: attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2-8.

