



Caratteristiche:


- ø utensile max fino a 125 mm.
- Struttura robusta per le applicazioni pesanti.
- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.
- Bloccaggio del mandrino per cambio utensile con una chiave.
- Leva di avviamento con sicurezza.

Dotazione:

Tubo di scarico da 1 m e tubo di alimentazione da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/2", 1 flangia mobile, 2 viti flangiate, 2 manicotti distanziali, 2 chiavi di serraggio, cuffia di protezione, impugnatura antivibrazioni.

PWA 11/120 HV

12.000 giri/min. / 1.100 Watt

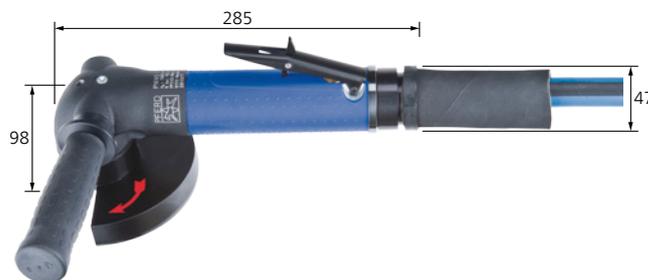

PFERDVALUE:



Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m ³ /min.]	Consumo di aria sotto carico [m ³ /min.]	Filettatura del mandrino	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Porta utensile [mm]	Peso netto [kg]
PWA 11/120 HV	430897	posteriore	Leva	0,50	1,20	M14	13	22,23	2,100

Flange di serraggio

N. pos.	Descrizione	EAN 4007220
1	SPM14 98980036	902189
2	DHFL 98980039	902226
3	FLS 98980037	902202
4	DHTR 98980040	902233
5	FLS-CC 98980038	902219

Descrizione	EAN 4007220
STL SW 35 x 5 mm	193853
SKS SW 4 mm	204450

Gruppo di trattamento aria

Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765

Filtri in linea

Descrizione	EAN 4007220
SF 30 STG-IG 1/2	244975

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 4	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 8
High Speed Disc ALUMASTER ø 115 mm	Disco fibrato COMBCLICK fino a ø 125 mm Platorello compatibile CC-GT 115/125 Disco fibrato fino a ø 125 mm Platorello compatibile GT 125	Dischi da taglio diamantati CC-GRIND-SOLID-DIAMOND ø 125 mm	Dischi da taglio e da sbavo Dischi lamellari POLIFAN Dischi da sbavo CC-GRIND fino a ø 125 mm	Spazzole a tazza con filettatura con filo non ritorto TBU ø da 60 a 75 mm M14 Spazzole coniche con filettatura con filo non ritorto KBU ø da 100 a 125 mm M14 con filo ritorto KBG ø 115 mm M14

Nota: attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2-8.

