


Macchine pneumatiche

Smerigliatrici angolari con mandrino filettato

PWA 2/120 DV
PWA 2/120 HV

12.000 giri/min. / 230 Watt

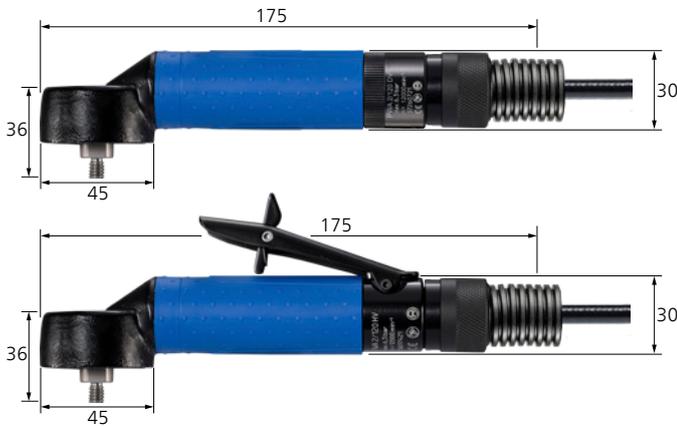

Caratteristiche:

- Mandrino speciale per montare tutti gli utensili COMBIDISC (utilizzare il platorello senza gambo).
- Testa angolare piatta per lavorare in punti difficilmente accessibili.

PWA 2/120 HV

- Leva di avviamento con sicurezza.

Dotazione:

Tubo di scarico da 1 m e tubo di alimentazione da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGI), 1 chiave di serraggio.

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m ³ /min.]	Consumo di aria sotto carico [m ³ /min.]	Filettatura del mandrino	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PWA 2/120 DV	419762	posteriore	Rotazione	0,55	0,45	1/4"-20 UNC	6	0,476
PWA 2/120 HV	417119	posteriore	Leva	0,55	0,45	1/4"-20 UNC	6	0,516

Chiavi di serraggio

Descrizione	EAN 4007220
EM SW 11 mm	206812

Gruppo di trattamento aria

Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765

Filtri in linea

Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

 **SPV-20 CD 1/4-20 UNC,**
(EAN 4007220**333167**)
Filettatura interna 1/4-20 UNC,
filettatura esterna 1/4-20 UNC.
Compatibile con macchine con
mandrino 1/4-20 UNC.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 4		
Dischi abrasivi COMBIDISC ø da 20 a 75 mm	Dischi in vlies COMBIDISC ø da 20 a 75 mm	Platorelli COMBIDISC SBH 20, 25, 38, 50, 75 senza gambo filettato
Dischi COMBIDISC-TX ø da 50 a 75 mm	Dischi POLICLEAN ø 50 mm	

Nota: attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2-8.

