

KBU

Eccezionali per spazzolature medio-pesanti come lo sbavo, la pulizia e la rimozione della ruggine.




Vantaggi:

- Ideale per punti difficili da raggiungere come spigoli interni, scanalature e cave.

Consigli per l'applicazione:

- Per ottenere i migliori risultati, usare una macchina con potenza minima di 300 watt.

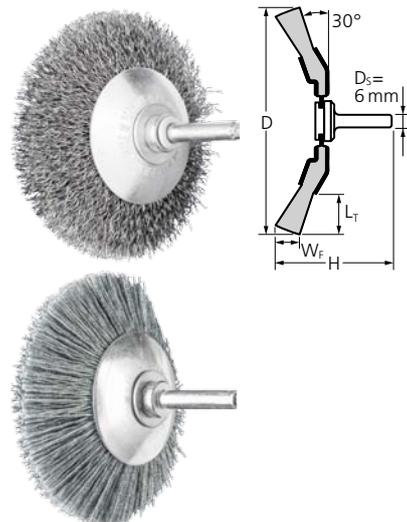

| D [mm] | W _f [mm] | L _r [mm] | D _f [mm] | H [mm] | Confezione | N. giri consigliato | N. giri max. | Descrizione |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | 10 | | | |
| | | | | | EAN 4007220 | | | |

Filo in acciaio (ST)

| | | | | | | | | |
|----|----|----|------|----|--------|--------------|--------|--------------------|
| 50 | 10 | 10 | 0,20 | 49 | 936351 | 7.500-11.300 | 15.000 | KBU 5010/6 ST 0,20 |
| 70 | 10 | 15 | 0,30 | 58 | 936368 | 7.500-11.300 | 15.000 | KBU 7010/6 ST 0,30 |
| 80 | 10 | 20 | 0,30 | 62 | 936375 | 6.000-9.000 | 12.000 | KBU 8010/6 ST 0,30 |
| 95 | 10 | 25 | 0,30 | 62 | 899397 | 6.000-9.000 | 12.000 | KBU 9510/6 ST 0,30 |

Filo in acciaio inossidabile (INOX)

Tutte le spazzole INOX sono prive di grasso.

| | | | | | | | | |
|----|----|----|------|----|--------|-------------|--------|----------------------|
| 50 | 10 | 10 | 0,20 | 49 | 936382 | 6.000-9.800 | 15.000 | KBU 5010/6 INOX 0,20 |
| 70 | 10 | 15 | 0,15 | 58 | 936399 | 6.000-9.800 | 15.000 | KBU 7010/6 INOX 0,15 |
| | | | 0,20 | 58 | 936405 | 6.000-9.800 | 15.000 | KBU 7010/6 INOX 0,20 |
| 80 | 10 | 20 | 0,30 | 62 | 936412 | 4.800-7.800 | 12.000 | KBU 8010/6 INOX 0,30 |
| 95 | 10 | 25 | 0,30 | 62 | 899403 | 4.800-7.800 | 12.000 | KBU 9510/6 INOX 0,30 |

Fili in materiale sintetico carburo di silicio (SiC)

| | | | | | | | | |
|----|----|----|------|----|--------|-------------|--------|-------------------------|
| 70 | 10 | 15 | 0,55 | 58 | 004456 | 6.000-9.800 | 15.000 | KBU 7010/6 SiC 120 0,55 |
| 80 | 10 | 20 | 0,55 | 62 | 004470 | 4.800-7.800 | 12.000 | KBU 8010/6 SiC 120 0,55 |
| 95 | 10 | 25 | 1,10 | 62 | 004494 | 4.800-7.800 | 12.000 | KBU 9510/6 SiC 120 1,10 |

Fili in materiale sintetico granulo ceramico (CO)

| | | | | | | | | |
|----|----|----|------|----|--------|-------------|--------|------------------------|
| 70 | 10 | 15 | 0,55 | 58 | 004463 | 6.000-9.800 | 15.000 | KBU 7010/6 CO 120 0,55 |
| 80 | 10 | 20 | 0,55 | 62 | 004487 | 4.800-7.800 | 12.000 | KBU 8010/6 CO 120 0,55 |
| 95 | 10 | 25 | 1,10 | 62 | 004500 | 4.800-7.800 | 12.000 | KBU 9510/6 CO 120 1,10 |

