

RBG CT, COMBITWIST

Spazzola molto aggressiva. Adatta a lavori pesanti nella carpenteria metallica come eliminazione di bruciature e ruggine, sbavo, pulitura di cordoni di saldatura e rimozione di residui di collante.




Vantaggi:

- Massima economicità grazie alla durata elevatissima e alla capacità di asportazione.
- Grande comfort dovuto alla stabilità, senza contraccolpi della spazzola.
- Adatta per la lavorazione di spigoli e angoli, perché le trecce si aprono meno.

Consigli per l'applicazione:

- Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.

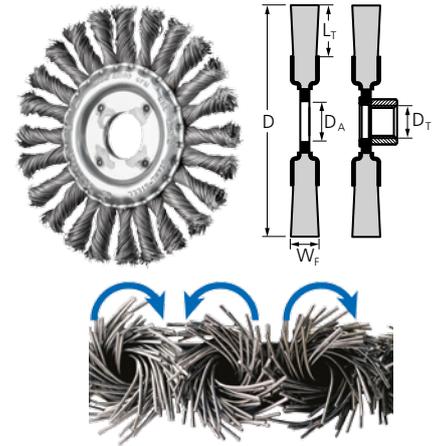

D [mm]	W _F [mm]	L _T [mm]	D _A / D _T	D _F [mm]	N. trecce [pezzi]	Confezione		N. giri consigliato	N. giri max.	Descrizione
						1	10			
						EAN 4007220				

Filo in acciaio (ST) – versione COMBITWIST

115	12	22	22,2	0,50	24	593356	955017	6.300–12.500	12.500	POS RBG 11512/22,2 CT ST 0,50
			M14x2	0,50	24	806814	-			6.300–12.500
125	12	28	22,2	0,50	24	593363	955024	5.500–12.500	12.500	POS RBG 12512/22,2 CT ST 0,50
			M14x2	0,50	24	806821	-			5.500–12.500
178	13	38	22,2	0,50	30	593370	955031	4.500–8.500	9.000	POS RBG 17813/22,2 CT ST 0,50
				0,80	30	593394	-			4.500–8.500

Filo in acciaio inossidabile (INOX) – versione COMBITWIST

Tutte le spazzole INOX sono prive di grasso.

115	12	22	22,2	0,35	24	593400	955048	5.000–12.500	12.500	POS RBG 11512/22,2 CT INOX 0,35		
			22,2	0,50	24	003756	003480			5.000–12.500	12.500	POS RBG 11512/22,2 CT INOX 0,50
			M14x2	0,35	24	806838	-			5.000–12.500	12.500	POS RBG 11512/M14 CT INOX 0,35
			M14x2	0,50	24	003466	-			5.000–12.500	12.500	POS RBG 11512/M14 CT INOX 0,50
125	12	28	22,2	0,35	24	593417	955055	4.400–12.500	12.500	POS RBG 12512/22,2 CT INOX 0,35		
			22,2	0,50	24	003541	003602			4.400–12.500	12.500	POS RBG 12512/22,2 CT INOX 0,50
			M14x2	0,35	24	806845	-			4.400–12.500	12.500	POS RBG 12512/M14 CT INOX 0,35
			M14x2	0,50	24	003572	-			4.400–12.500	12.500	POS RBG 12512/22,2 CT INOX 0,35
178	13	38	22,2	0,35	30	593424	955062	3.600–8.500	9.000	POS RBG 17813/22,2 CT INOX 0,35		
				0,50	30	003633	003664			3.600–8.500	9.000	POS RBG 17813/22,2 CT INOX 0,50



**Perno di bloccaggio
BO 8/22,2 100-125**
(EAN 4007220751930):
per spazzole a disco con filo
ritorto con diam. 125 mm e D_A 22,2 mm.



BO 12/22,2 150-180
(EAN 4007220107850):
per spazzole a disco con
filo ritorto o non ritorto con
diam. 150–180 mm e
D_A 22,2 mm.