

Per la lavorazione dell'acciaio inossidabile (INOX), oltre alle spazzole con fili in acciaio INOX, PFERD propone anche le spazzole nella versione INOX-TOTAL. Queste spazzole sono particolarmente indicate per applicazioni in contesti estremamente critici.

Per maggiori informazioni sulla lavorazione dell'acciaio inossidabile (INOX) e per le spazzole PFERD nella versione INOX-TOTAL vedere pagina 10.

**Vantaggi:**

- Prevenzione assoluta della corrosione perché tutti i componenti sono in acciaio inossidabile (INOX) qualità 1.4310 (V2A).


**Settori:**

- Costruzione di impianti chimici
- Industria alimentare
- Industria nucleare




Per scoprire altri utensili PFERD e molte indicazioni preziose sulla lavorazione dell'acciaio inossidabile (INOX) vedere la nostra monografia PRAXIS "Utensili PFERD per la lavorazione dell'acciaio inossidabile (INOX)". Non esitate a contattarci.

**Struttura di una spazzola a disco con foro INOX-TOTAL**

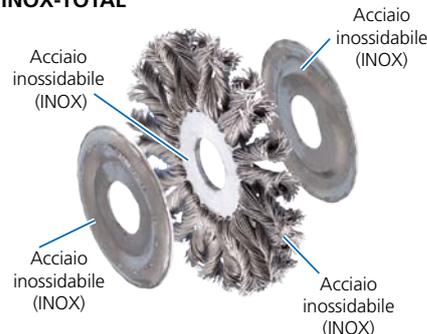

**Spazzole a disco**

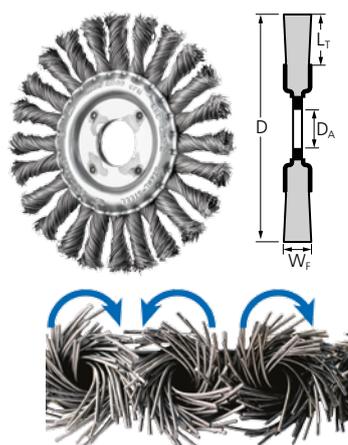

**RBGIT CT, COMBITWIST / RBGIT PIPE CT, pipeline, COMBITWIST**

**RBGIT CT:** spazzola molto aggressiva. Ottimale per lavori di spazzolatura pesante come l'eliminazione di colori di rinvenimento, la pulitura di cordoni di saldatura e la rimozione di residui di collante.

**RBGIT PIPE CT:** spazzola molto aggressiva e stabile, che resiste a forti sollecitazioni meccaniche. Ottimale per i lavori di spazzolatura pesante nella costruzione di tubazioni, pipeline e silos.

**Vantaggi:**

- Massima economicità grazie alla durata elevatissima e alla capacità di asportazione.
- Grande comfort dovuto alla stabilità, senza contraccolpi della spazzola.
- Adatta per la lavorazione di spigoli e angoli, perché le trecce si aprono meno.
- RBGIT PIPE CT: ideali per punti difficili da raggiungere come saldature a V grazie alla versione estremamente stretta.

**Consigli per l'applicazione:**

- Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti a velocità variabile.

**PFERDVALUE:**



D [mm]	W <sub>F</sub> [mm]	L <sub>T</sub> [mm]	D <sub>A</sub> [mm]	D <sub>F</sub> [mm]	N. trecce [pezzi]	Confezione	N. giri consigliato	N. giri max.	Descrizione
						<b>EAN 4007220</b>			

**Filo in acciaio inossidabile (INOX) – versione COMBITWIST**

Tutte le spazzole INOX sono prive di grasso.

115	12	22	22,2	0,35	24	808528	5.000–12.500	12.500	POS RBGIT 11512/22,2 CT INOX 0,35
	6	21	22,2	0,50	36	808511	5.000–12.500	12.500	POS RBGIT 11506/22,2 PIPE CT INOX 0,50



**Perno di bloccaggio**

**BO 8/22,2 100-125**

(EAN 4007220751930):

per spazzole a disco con filo

ritorto con diam. 125 mm con D<sub>A</sub> 22,2 mm.