

RBU, tipo largo, uso industriale


Eccezionali per spazzolature medio-pesanti di grosse superfici, in lavorazione sia manuale, sia stazionaria. Sviluppate appositamente per l'uso industriale.

Vantaggi:

- Utilizzo su tutte le macchine stazionarie e sulle smerigliatrici da banco reperibili in commercio, grazie al diametro del foro variabile.
- Elevata economicità grazie alla durata elevatissima.

Indicazioni per ordinare:

- I diam. 150–250 mm vengono forniti con il set di adattatori AK 32-2.
- Il diam. 100 mm è provvisto di foro con suddivisione variabile.

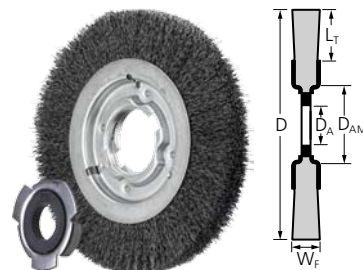

D [mm]	W _F [mm]	L _T [mm]	D _A [mm]	D _{AM} [mm]	D _F [mm]	Confezione  EAN 4007220	N. giri consigliato	N. giri max.	Descrizione
-----------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	--	------------------------	-----------------	-------------

Filo in acciaio (ST)

100	20	24	14,0/18,0/22,2	25,4	0,30	658710	4.000–6.000	8.000	RBU 10020/14,0 ST 0,30
	28	24	14,0/18,0/22,2	25,4	0,30	153604	4.000–6.000	8.000	RBU 10028/14,0 ST 0,30
150	25	25	AK 32-2	50,8	0,30	658727	3.000–4.500	6.000	RBU 15025/AK32-2 ST 0,30
	38	25	AK 32-2	50,8	0,30	153628	3.000–4.500	6.000	RBU 15038/AK32-2 ST 0,30
180	25	40	AK 32-2	50,8	0,30	658741	3.000–4.500	6.000	RBU 18025/AK32-2 ST 0,30
200	25	38	AK 32-2	50,8	0,30	658765	2.300–3.400	4.500	RBU 20025/AK32-2 ST 0,30
	38	38	AK 32-2	50,8	0,30	153635	2.300–3.400	4.500	RBU 20038/AK32-2 ST 0,30
250	30	50	AK 32-2	50,8	0,30	658772	1.800–2.700	3.600	RBU 25030/AK32-2 ST 0,30
	48	50	AK 32-2	50,8	0,30	220924	1.800–2.700	3.600	RBU 25048/AK32-2 ST 0,30
300	40	40	50,8	117,5	0,30	616086	1.500–2.500	3.000	RBU 30040/50,8 ST 0,30

Filo in acciaio inossidabile (INOX)

Tutte le spazzole INOX sono prive di grasso.

150	25	25	AK 32-2	50,8	0,30	658789	2.400–3.900	6.000	RBU 15025/AK32-2 INOX 0,30
	38	25	AK 32-2	50,8	0,30	220887	2.400–3.900	6.000	RBU 15038/AK32-2 INOX 0,30
180	25	40	AK 32-2	50,8	0,30	658871	2.400–3.900	6.000	RBU 18025/AK32-2 INOX 0,30
200	25	38	AK 32-2	50,8	0,30	658895	1.800–2.900	4.500	RBU 20025/AK32-2 INOX 0,30
	38	38	AK 32-2	50,8	0,30	220900	1.800–2.900	4.500	RBU 20038/AK32-2 INOX 0,30
250	30	50	AK 32-2	50,8	0,30	658901	1.400–2.300	3.600	RBU 25030/AK32-2 INOX 0,30
	48	50	AK 32-2	50,8	0,30	220931	1.400–2.300	3.600	RBU 25048/AK32-2 INOX 0,30



Perno di bloccaggio

BO 8/12-14 100-125

(EAN 4007220107843): per spazzole a disco con filo ritorto con diam. 100–125 mm e D_A / D_{AM} 12 mm e 14 mm.

BO 12/22,2 150-180

(EAN 4007220107850): per

spazzole a disco con filo ritorto o non ritorto con diam. 150–180 mm e D_A 22,2 mm.



BO 12/22,2 200

(EAN 4007220107867):

per spazzole a disco con filo ritorto o non ritorto con diam. 200 mm e D_A 22,2 mm.



Set di adattatori AK 32-2

(EAN 4007220806890):

diam. foro compresi nel set in mm (inch): 31,75 / 20 / 18 / 14 / 12 / 25,4 (1) / 22,2 (7/8) / 19,2 (.750) / 16 (5/8) / 12,7 (1/2).

Nota: nelle applicazioni con forte sviluppo di calore e pressioni si possono anche utilizzare le **coppie di adattatori AM 50,8** per spazzole con D_{AM} 50,8 mm.

