

Gruppi trattamento aria——GA Serie

AIRTAC


Serie GAFR Filtro & regolatore



Senza valvola anti-reflusso



Con valvola anti-reflusso



	GAFR20006	GAFR20008	GAFR30008	GAFR30010	GAFR30015	GAFR40010	GAFR40015	GAFR60020	GAFR60025
Fluido	Aria								
Dimensione porta [Nota1]	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Grado filtrazione	40 μm or 5 μm								
Pressione di esercizio	0.15~0.9MPa(20~130psi)								
Pressione massima di esercizio	1.0MPa(145psi)								
Pressione di prova	1.5MPa(215psi)								
Temperatura	-5~70°C(Unfreeze)								
Capacit coppa di scarico	25CC		60CC		100CC		205CC		
Peso	290g		500g		880g		1880g		

[Nota1] Disponibile con filettatura G.


GAFR300 ☐ 10 ☐ S ☐ W G K

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩


① Modello	② Bowl materiale	③ Dimensione porta	④ Tipo di Scarico	⑤ Pressione	⑥ Fissaggio	⑦ Forma manometro	⑧ Grado di filtraggio	⑨ Tipo di filettatura	⑩ Codice di valvola anti-reflusso
GAFR200: Serie GA200 filtro regolatore	Vuoto: PC bowl C: Ciotola di metallo N: Nylon bowl	06: 1/8" 08: 1/4"	Vuoto: Scarico semi-automatico+ Scarico manuale A: Scarico automatico	S: Standard L: pressione più bassa [1]	Vuoto: con staffa J: senza staffa	Vuoto: Circolare N: No gauge	Vuoto: 40 μm W: 5 μm	G: G (bar/MPa)	K: Con valvola anti-reflusso
GAFR300: Serie GA300 filtro regolatore		10: 3/8" 15: 1/2"							
GAFR400: Serie GA400 filtro regolatore		20: 3/4" 25: 1"							
GAFR600: Serie GA600 filtro regolatore	C: Ciotola di metallo								

[1] Massima pressione di lavoro del modello a bassa pressione: 0.4MPa(58psi).

Struttura interna

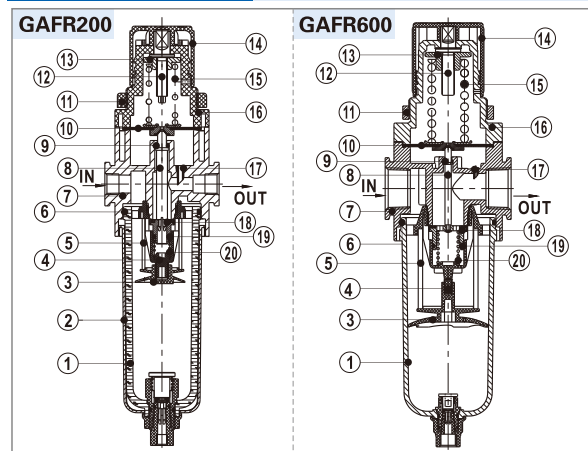

Nr.	Voce	Materiale
1	Coppa di scarico	Lega di alluminio \ PC \ Nylon
2	Metri di copertura	SPCC
3	Deflettore ad ombrello	POM ad alta viscosit
4	Aria guider	POM ad alta viscosit
5	Nucleo filtrante	HDPC
6	O-ring	NBR
7	Corpo filtro & regolabile	Lega di alluminio
8	Spola regolabile	Ottone(GAFR600)\POM(Altro)
9	O-ring	NBR
10	Diaframma	NBR
11	Cappuccio anello di fissaggio	Lega di alluminio (GAFR600)\POM(Altro)
12	Perno di regolazione	Acciaio
13	Dado di regolazione	Acciaio
14	Manopola	POM
15	Molla	SWPB
16	Corpo del regolatore	Lega di alluminio (GAFR600)\POM(Altro)
17	Tubo	POM
18	Ghiera	Ottone & Gomma
19	O-ring	NBR
20	Molla	SWPB

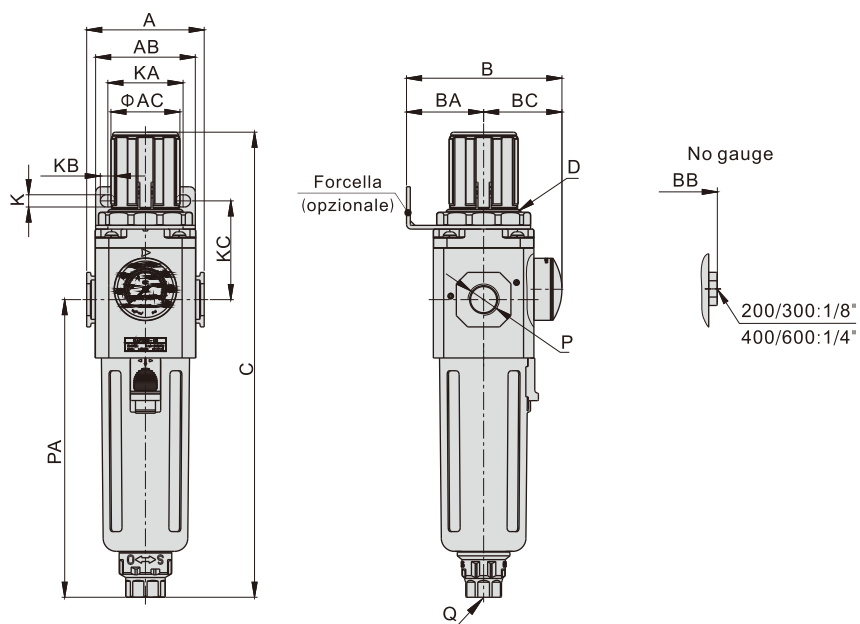

	A	AB	AC	B	BA	BB	BC	C	D	K	KA	KB	KC	P	PA	Q
GAFR200-06	52.5	55	31	69	30	55.5	39	192.5	M33x1.5	5.4	34	15.4	52	1/8"	120	M5X0.8
GAFR200-08	52.5	55	31	69	30	55.5	39	192.5	M33x1.5	5.4	34	15.4	52	1/4"	120	M5X0.8
GAFR300-08	62.5	53	38	82.5	41	72	41.5	247	M40x1.5	6.5	40	8	52.5	1/4"	158	G1/4
GAFR300-10	62.5	53	38	82.5	41	72	41.5	247	M40x1.5	6.5	40	8	52.5	3/8"	158	G1/4
GAFR300-15	62.5	53	38	82.5	41	72	41.5	247	M40x1.5	6.5	40	8	52.5	1/2"	158	G1/4
GAFR400-10	80	72	52	99	50	88	49	285.5	M55x2.0	8.5	55	11	57	3/8"	177.5	G1/4
GAFR400-15	80	72	52	99	50	88	49	285.5	M55x2.0	8.5	55	11	57	1/2"	177.5	G1/4
GAFR600-20	100	90	59	128	70	117	58	336.5	M62x1.5	11	66	13	76	3/4"	205	G1/4
GAFR600-20	100	90	59	128	70	117	58	336.5	M62x1.5	11	66	13	76	1"	205	G1/4