


386BA giratubi reversibili a catena modello pesante antiscintilla

	art.	L mm	Ø max mm	470	 kg
003860806	386BA 100	600	100	470	4,3
003860809	386BA 200	900	200	750	8,4

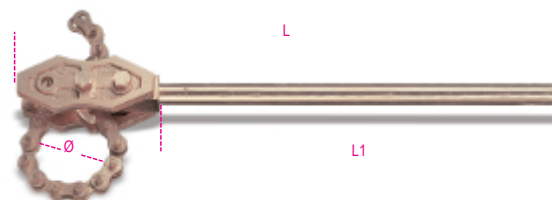

Werkzeug verwendet in einer betriebsüblichen Umgebung, in der durch einen Kurzschluss oder einen Kontakt mit elektrischen Leitungen eine explosionsgefährliche Atmosphäre entstehen kann.

Il cantiere può essere un'area della categoria per formare un'atmosfera esplosiva.

Das spannfähige Werkstück kommt in Kontakt mit Werkzeugen, die einen Funken erzeugen können.

Always use tool with the proper safety and explosion-protected equipment and only designated explosion.