

GYSFLASH 12.12 è specialmente progettato per ricaricare le batterie 12V di tutti i tipi di automobili, utilitarie, camper mezzi pesanti o autocarri. Dispone di una curva di carica intelligente in 8 tappe e del modo «Supply» per alimentare i veicoli negli showroom.


ULTIMO : IDEALE DALL'AUTOMOBILE AL MEZZO PESANTE

- **Concepito per batterie 12 V (acido-piombo) da 20 a 250 Ah**, permette ugualmente il mantenimento di carica fino a 330 Ah.
- **22 opzioni di carica** offrono il massimo di polivalenza all'utente :
 - **AGM** : carica specifica per le batterie Start & Stop esigenti (AGM).
 - **Refresh**  : ricondiziona e ripara le batterie fortemente scariche.
- **Mode Supply** , trasforma il carica-batterie in fonte di energia stabilizzata :
 - preserva la salute della batteria durante l'esposizione del veicolo nelle concessionarie (showroom).
 - conserva la memoria del veicolo quando si sostituisce la batteria.
- **Mantenimento di carica ottimizzato**, il caricabatterie può rimanere collegato indefinitamente durante l'inverno. Funzione «Auto Restart» in caso di interruzione di corrente con memorizzazione delle regolazioni.



CARICA 100% AUTOMATICA

- La carica e la manutenzione in **8 tappe senza sorveglianza** massimizzano la longevità e le prestazioni della batteria.
- **Sensore di temperatura dell'aria esterna** per una carica ottimale della batteria in estate come in inverno. Il carica-batterie regola con precisione i suoi parametri di carica in funzione della temperatura dell'ambiente.
- Recupera le batterie profondamente scariche >2V (SOS Recovery ).

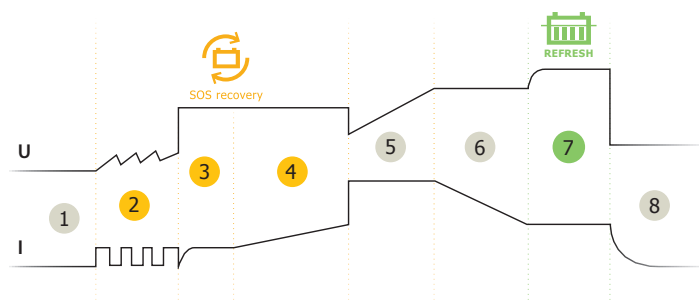

- 1 Analisi
- 2 Recupero
- 3 Test
- 4 Desolfatazione
- 5 Carica
- 6 Assorbimento
- 7 Opzione REFRESH
- 8 Mantenimento di carica

Fornito con:

Morsetti
(45 cm)

ULTRA SICURO

- **Preserva l'elettronica di bordo del veicolo** : protezione contro i corto-circuiti, le inversioni di polarità e i sovraccarichi. Sistema anti-scintilla.
- **Standby automatico** se la batteria è scollegata.
- **Sensore di temperatura integrato** per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna.
- **Interfaccia semplificato** per evitare errate manipolazioni.

ERGONOMICO

- Design compatto, leggero e portatile.
- Involucro totalmente impermeabile alle polveri ed ai liquidi (IP65).
- Fissaggio murale possibile.

															
50/60 Hz		Icharge	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	8 step	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	
220-240 V AC	195 W	12 A	12 V	20 < 250 Ah	20 < 330 Ah	<0.4 Ah/ month	<100 mV Rms	I _U U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m