# GYSMATIC 9/13G

REF.043909

**Indispensabile per la sicurezza, il cappuccio optoelettronico GYSMATIC 9-13 G protegge il viso e gli occhi della saldatrice da raggi UV, infrarossi e spruzzi. Completamente automatica, la maschera passa dallo stato chiaro a quello colorato in una frazione di secondo non appena viene innescata. Viene fornito con una fascia per i capelli, libera le mani del saldatore e offre tutto il comfort necessario per i lavori di saldatura.**

## CARATTERISTICHE

- Tinta regolabile 9-13
- Ampio campo visivo
- Elevata sensibilità grazie ai 4 sensori.
- Protezione UV/ IR DIN 15
- Impostazioni esterne: tonalità o rettifica (Molatura)
- Impostazioni interne: sensibilità, ritardo, tester di colore.

*Viene fornito con un archetto*

## TABELLA TECNICA

| | |
|---|---|
| Protezione UV/IR | DIN 15 |
| Classificazione | 1/1/1/2 |
| Tinta chiara | 4 |
| Tinta scura | 9 >13 |
| Tempo di reazione | 0,08 ms |
| Tempo di ritorno alla tinta chiara | 0,10 > 0,9 sec |
| Campo visivo | 100 x 60 mm |
| Energia | solare + batterie (CR 2032) |
| Peso | 580 g |
| Regolazioni | Sensibilità, ritardo, tinta, molatura |
| Sensore luminoso | 4 |
| Campi di applicazione | MMA 5➤400 / TIG 5➤250 / MIG-MAG 5➤400 |
| Norme | CE / EN 175B / EN 166 / EN 379 |

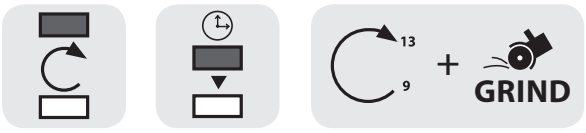


Sensibilità | Ritardo | Tinta | Molatura

## OPTIONS

Sacco per maschera di saldatura

043299

Archetto antitraspirante

043466

x2

**Occhiali**



| | | | |
|---|---|---|---|
| 114 x 133 (x10) | 043893 | 106 x 66 (x10) | 043886 |