



PULITRICI

- Made in Italy
- Possibilità di utilizzo H24
- Motori ad altissime prestazioni
- Corpo centrale e due calotte
- Protezione termica integrata
- Possibilità di modifica distanza tra le flange
- Possibilità di personalizzazioni

PULITRICI



PULITRICI SERIE SPECIAL IN ALLUMINIO

Macchine progettate per operazioni di pulitura/lucidatura di piccoli pezzi. E' possibile montare due spazzole con diverse caratteristiche (filì metallici, tessuto, ruote lamellari).



Art. P200



€

Art.		Hp	W	RPM	Spazzola mm	Peso Netto	Peso Lordo Bancale	dimens. cm	prezzo
P-200M	SERIE SPECIAL	0,90	1~	675	2800	15,5	16,5	63x21x29	481,00
P-200T		1,00	3~	750	2800	15,5	165	63x21x29	514,00

La Serie Special viene fornita senza spazzole. La P-200T con motore 3~ (trifase) è prevista per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V. La versione P-200M, monofase, è realizzata per tensioni a 230 V.+

OPTIONAL

B-200 - Colonna per P-200M - P-200T - Prezzo € 197,00

Completa di vaschetta per acqua e viti di fissaggio.
Peso: 26 Kg - Dimensioni: 37X36X79 cm



PULITRICI SERIE "PE" - INDUSTRIALI IN ALLUMINIO

Macchine progettate per operazioni di pulitura/lucidatura di pezzi di medie dimensioni. E' possibile montare due spazzole con diverse caratteristiche (fili metallici, tessuto, ruote lamellari).



Art. PE-2



Art.		Hp		W	RPM	Spazzola mm	Peso Netto	Peso Lordo Bancale	dimens. cm	prezzo
PE-1	SERIE PE	0,50	3~	375	2800	150x20x16	13,7	14,7	63x21x29	513,00
PE-2		1,00	3~	750	2800	200x25x20	20	21	81x25x32	687,00
PE-9		0,50	1~	375	2800	150x20x16	13,7	14,7	63x21x29	505,00
PE-10		1,00	1~	750	2800	200x25x20	21	22	81x25x32	701,00


La Serie Industriali in alluminio viene fornita senza spazzole. Tutte le macchine con motore 3~ (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V. Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V. Possibilità di aggiunta di inverter.

CVE-1 colonna per PE1 - PE9 - Prezzo € 197,00

Completa di vaschetta per acqua e viti di fissaggio.
Peso: 26 Kg. Dimensioni: 37x36x79 cm

CVE-2 colonna per PE2 - PE10 - Prezzo € 247,00

Completa di vaschetta per acqua e viti di fissaggio.
Peso: 33 Kg. Dimensioni: 40x37x76 cm

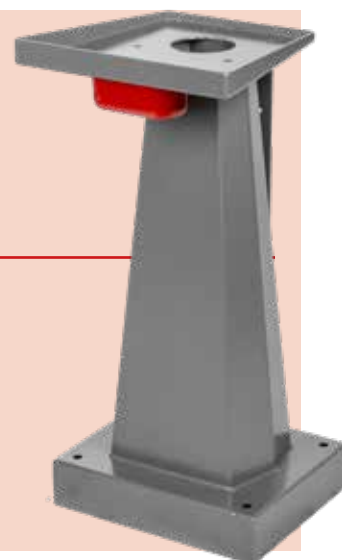

SERIE "PEA" INDUSTRIALE IN ALLUMINIO CON ASPIRATORE

Lavorazioni in totale sicurezza. Queste macchine offrono le stesse caratteristiche della Serie Industriale in alluminio, con in più la dotazione di serie di basamento ed impianto di aspirazione. N.B. Spazzole escluse



SERIE PEA



€

Art.		Hp		W	RPM	Spazzola mm	Peso Netto	Peso Lordo Bancale	dimens. cm	prezzo
PEA-1	SERIE PEA aspiraz. e colonna	0,50	3~	375	2800	150x20x16	46	56	80x71x130	1.454,00
PEA-2		1,00	3~	750	2800	200x25x20	60	70	80x71x130	1.644,00
PEA-9		0,50	1~	375	2800	150x20x16	46	56	80x71x130	1.461,00
PEA-10		1,00~	1~	750	2800	200x25x20	60	71	80x71x130	1.714,00

La Serie Industriali in alluminio viene fornita senza spazzole. Tutte le macchine con motore 3~ (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V. Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V. Possibilità di aggiunta di inverter.



L'aspiratore in dotazione è equipaggiato con un motore ad induzione made in Italy ed un ventilatore in alluminio con pale autopulenti. Espelle qualsiasi elemento estraneo erroneamente aspirato. Bilanciatura "a zero" per un funzionamento in totale assenza di vibrazioni.



INDUZIONE



GARANZIA
5
WARRANTY



ZERO DUST

PULITRICI SERIE "P" - Industriali in GHISA

Macchine progettate per operazioni di pulitura/lucidatura di pezzi di medie e grandi dimensioni.
E' possibile montare due spazzole con diverse caratteristiche (fili metallici, tessuto, ruote lamellari).



SERIE P



Art.		Hp	W	RPM	Spazzola mm	Peso Netto	Peso Lordo Bancale	dimens. cm	prezzo
P-1	SERIE P	0,50	3~	375	2800	19,3	20,3	63x21x29	703,00
P-2		1,00	3~	750	2800	27,9	28,9	81x25x32	941,00
P-3		1,50	3~	1100	2800*	51	52	107x29x41	1.404,00
P-4		2,00	3~	1500	2800*	51	52	107x29x41	1.454,00
P-5		2,50	3~	1800	2800*	68	69	107x35x43	1.988,00
P-6		3,00	3~	2200	2800*	68	69	107x35x43	2.038,00
P-7		5,00	3~	3400	2800**	110	111	120x80x80	5.257,00
P-8		6,00	3~	4400	2800**	110	111	120x80x80	5.524,00
P-9		0,50	1~	375	2800	19,3	20,3	63x21x29	712,00
P-10		1,00	1~	750	2800	21	22	81x25x32	992,00

La serie Industriale in ghisa viene fornita senza spazzole. Su richiesta, tutti gli articoli sino a 3Hp, possono essere forniti di comando in bassa tensione BT1. Oltre i 3Hp il comando BT1 viene fornito di serie in tutte le macchine CE. Tutte le macchine con motore 3~ (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V - Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V

* su richiesta questi articoli possono essere forniti a 1.400 giri/min allo stesso prezzo, le due velocità (1400/2800 giri/min) si ottengono con l'aggiunta della centralina BT2.

** su richiesta questi articoli possono essere forniti a 1.400 giri/min allo stesso prezzo, le due velocità (1400/2800 giri/min) si ottengono con l'aggiunta della centralina BT2 ma in questo caso il sovrapprezzo è pari al costo + risultante dalla differenza tra i costo del quadro BT1 in dotazione e il BT2.

Possibilità di aggiunta di inverter.



INDUZIONE



GARANZIA 10 WARRANTY

PULTRICI SERIE "PA" INDUST. IN GHISA CON ASPIRATORE

Lavorazioni in totale sicurezza. Queste macchine offrono le stesse caratteristiche della Serie Industriale in ghisa, con in più la dotazione di serie di basamento ed impianto di aspirazione.

N.B. Spazzole escluse



Art. PA-6



Art. PA-1



L'aspiratore in dotazione è equipaggiato con un motore ad induzione made in Italy ed un ventilatore in alluminio con pale autopulenti. Espelle qualsiasi elemento estraneo erroneamente aspirato. Bilanciatura "a zero" per un funzionamento in totale assenza di vibrazioni.



INDUZIONE



GARANZIA 10 WARRANTY



ZERO DUST



Il Sacchetto RP2 in dotazione alle macchine è realizzato con materiali autoestinguenti/antifiamma per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro.



Art. PA-8



Art.		Hp		W	RPM	Spazzola mm	Peso Netto	Peso Lordo Bancale	dimens. cm	prezzo
PA-1	SERIE PA con aspiraz. e colonna	0,50	3~	375	2800	150x20x16	51	61	80x71x130	1.722,00
PA-2		1,00	3~	750	2800	200x25x20	70	80	80x71x130	2.009,00
PA-3		1,50	3~	1100	2800*	250x25x25	102	127	80x120x130	2.539,00
PA-4		2,00	3~	1500	2800*	250x25x25	102	127	80x120x130	2.587,00
PA-5		2,50	3~	1800	2800*	300x35x25	131	156	80x120x130	3.223,00
PA-6		3,00	3~	2200	2800*	300x35x25	131	156	80x120x130	3.271,00
PA-7		5,00	3~	3400	2800**	300x35x25/30	188	213	80x120x130	6.989,00
PA-8		6,00	3~	4400	2800**	300x35x25/30	188	213	80x120x130	7.256,00
PA-9		0,50	1~	375	2800	150x20x16	51	61	80x71x130	1.730,00
PA-10		1,00	1~	750	2800	200x25x20	71	81	80x71x130	2.067,00

La serie Industriale in ghisa viene fornita senza spazzole. Su richiesta, tutti gli articoli sino a 3Hp, possono essere forniti di comando in bassa tensione BT1. Oltre i 3Hp il comando BT1 viene fornito di serie in tutte le macchine CE. Tutte le macchine con motore 3~ (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V - Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V

* su richiesta questi articoli possono essere forniti a 1.400 giri/min allo stesso prezzo, le due velocità (1400/2800 giri/min) si ottengono con l'aggiunta della centralina BT2.

** su richiesta questi articoli possono essere forniti a 1.400 giri/min allo stesso prezzo, le due velocità (1400/2800 giri/min) si ottengono con l'aggiunta della centralina BT2 ma in questo caso il sovrapprezzo è pari a + **risultante dalla differenza tra i costo del quadro BT1 in dotazione e il BT2.**

Possibilità di aggiunta di inverter.

PULITRICE A DOPPIO MOTORE CON ALBERI INDIPENDENTI E RAFFREDDAMENTO FORZATO P6 DI

- Solida struttura in lamiera ad alto spessore, elettrosaldata.
- Due motori indipendenti da 3000 + 3000 W controllati da due inverter "made in Japan".
- Regolazione della velocità di rotazione dei motori in modo indipendente (da 300 a 3000 RPM), grazie a due pannelli di comando separati fra loro e posizionati sopra il corpo motore.
- Ventilazione forzata per il raffreddamento del quadro elettrico e dei due motori.
- Ogni singola unità è dotata di un freno elettromagnetico che si sgancia automaticamente all'accensione del motore, indispensabile nelle operazioni di sostituzione della spazzola.
- Protezione telescopica di sicurezza meccanica dell'albero.
- Larghezza spazzole da 20 a 100mm
- Fornita di flange tornite dal pieno per un lavoro in assenza di vibrazioni.
- E' la macchina ideale per un lavoro industriale su tre turni di lavoro (24 ore su 24).




Art.	Hp		W	RPM	Spazzola Dø - dø	Spessore Spazzola mm	Peso Netto	Peso Lordo Bancale	dimens. cm	prezzo
P6-DI	4+4	3~	3000+3000	300÷3000	250-25	20÷100	280	300	150x90x170	10.605,00



Particolare dell'impianto elettrico, dove si notano i due inverter.



Ogni motore di questa macchina è dotato di un freno elettromagnetico che si sgancia automaticamente all'accensione del motore, utile nelle operazioni di sostituzione della spazzola

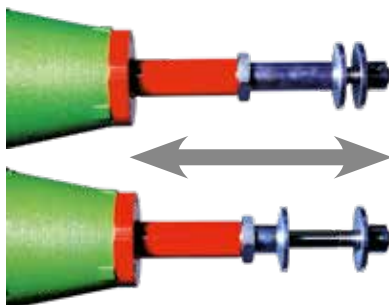


Grazie ad una lunghezza mandrino di 150 mm ed alla possibilità di regolare il canotto di protezione dell'albero, è possibile montare spazzole con uno spessore variabile tra 20 e 100mm.



Il quadro comandi con il visore del numero di giri effettivi all'albero.



Carter Registrabile

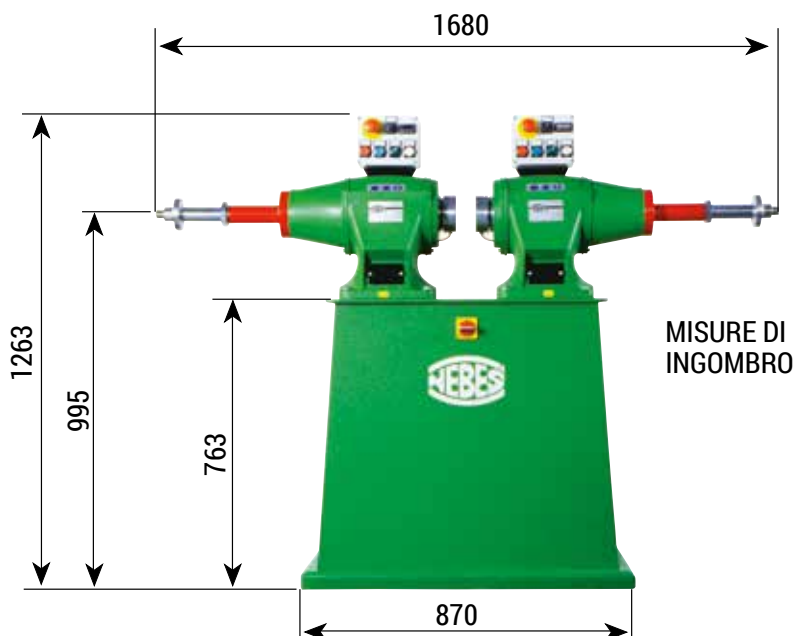

Sul retro della macchina è installato un efficace ventilatore che provvede a raffreddare l'impianto elettrico, i due inverter e i due motori, per operazioni 24 ore su 24.



INDUZIONE



GARANZIA 10 ANNI WARRANTY