




TBU

Adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e lucidatura. Da utilizzare frontalmente lavorando con tutto lo spessore dei fili. Adatte soprattutto su superfici piccole.

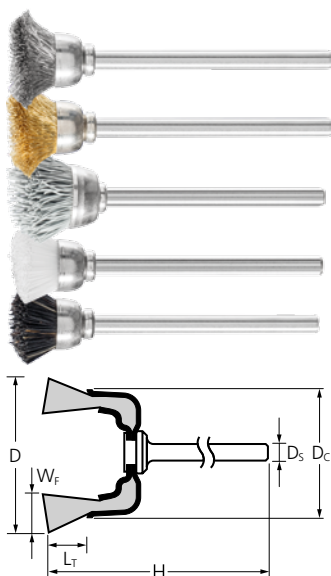

Vantaggi:

- Grazie all'elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.

Consigli per l'applicazione:

- Utilizzare le spazzole con setole naturali con paste per lucidare per ottenere un risultato ottimale. Per informazioni dettagliate e per ordinare le paste per lucidare vedere la Sezione 4.

Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con il diametro gambo richiesto (D_s).
- Granulometria DIA 400 = D 46

Accessori:

- Paste per lucidare

D [mm]	D _C [mm]	W _F [mm]	L _T [mm]	D _F [mm]	H [mm]	D _s [mm]		N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
						2,34	3				
						EAN 4007220					
Filo in acciaio (ST)											
15	8	3	5	0,10	45	033081	033289	5.000–10.000	20.000	10	TBU 1503/... ST 0,10
18	10	3	6	0,10	45	033098	033296	5.000–10.000	18.000	10	TBU 1803/... ST 0,10
Filo in acciaio inossidabile (INOX)											
15	8	3	5	0,10	45	033104	033302	4.000–10.000	20.000	10	TBU 1503/... INOX 0,10
18	10	3	6	0,10	45	033111	033319	4.000–10.000	18.000	10	TBU 1803/... INOX 0,10
Filo in ottone (MES)											
15	8	3	5	0,10	45	033128	033326	4.000–10.000	20.000	10	TBU 1503/... MES 0,10
18	10	3	6	0,10	45	033135	033333	4.000–10.000	18.000	10	TBU 1803/... MES 0,10
Fili in materiale sintetico carburo di silicio (SiC)											
18	10	3	6	0,55	45	033265	033456	1.200–5.000	18.000	10	TBU 1803/... SiC 320 0,55
				0,25	45	033272	033463	1.200–5.000	18.000	10	TBU 1803/... SiC 800 0,25
Fili in ossido di alluminio (AO)											
18	10	3	6	0,50	45	033258	033449	1.200–5.000	18.000	10	TBU 1803/... AO 320 0,50
				0,30	45	033241	033432	1.200–5.000	18.000	10	TBU 1803/... AO 600 0,30
Fili in materiale sintetico diamante (DIA)											
18	10	3	6	0,40	45	-	072950	4.000–10.000	18.000	10	TBU 1803/... DIA 400 0,40
Fili in materiale sintetico Nylon											
15	8	3	5	0,15	45	033203	033388	1.200–5.000	20.000	10	TBU 1503/... Nylon 0,15
18	10	3	6	0,15	45	033210	033395	1.200–5.000	18.000	10	TBU 1803/... Nylon 0,15
Setola naturale bianca (SBW)											
15	8	3	5	-	45	033142	033340	4.000–10.000	20.000	10	TBU 1503/... SBW
18	10	3	6	-	45	033159	033357	4.000–10.000	18.000	10	TBU 1803/... SBW
Setola naturale bianca nera (SBS)											
15	8	3	5	-	45	033166	033364	4.000–10.000	20.000	10	TBU 1503/... SBS
18	10	3	6	-	45	033173	033371	4.000–10.000	18.000	10	TBU 1803/... SBS
Setola naturale di capra (ZHW)											
15	8	3	5	-	45	033227	033418	4.000–10.000	20.000	10	TBU 1503/... ZHW
18	10	3	6	-	45	033234	033425	4.000–10.000	18.000	10	TBU 1803/... ZHW

Le spazzole con diam. gambo 3,18 mm sono disponibili su richiesta.