



378BA

giratubi modello svedese antiscintilla

	art.	L mm	Ø max " "	Ø max mm	kg
003780800	378BA 430	430	1" 1/2 gas	49	1,5
003780801	378BA 530	530	2" gas	60	2,3

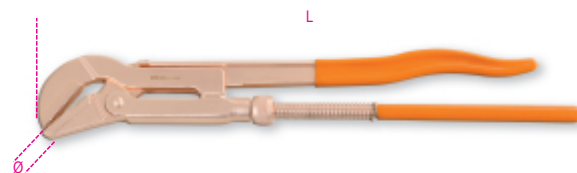

Stroumenti realizzati in lega beta-cottone (beryllium) a cui deve essere dato il simbolo
per indicare il pericolo di esplosione in caso di contatto con superfici
conduttrici.

Il simbolo può essere dato solo se il simbolo è presente per evitare esplosioni.

Only approved tools should be used in contact with surfaces or with devices that conduct
electricity.

Aluminum tools used with the copper alloy tool surface may generate sparks
and may generate explosion.